CLIMEXT®

ONE PROJECT, ONE SOLUTION, FULL MISTING

CATALOGUE

2026

SOMMAIRE

I. Présentation 4

L'armoire CLIMEXT 6

Les applications de la brumisation 9

Les nouveautés 2026 12

Nos projets 14

II. Construire son système de brumisation 16

III. Nos produits 29

Armoires de brumisation 29

Options de brumisation 43

Pompes 55

Electrovannes 59

Tubes 63

Buses 71

Raccords 77

Mâts 83

Brumiventilation 95

Brumisation par le sol 99

IV. Nos pièces détachées 103

V. Contrat de maintenance 107

VI. Nos références 109

CLIMEXT, EXPERT FRANÇAIS DE LA BRUMISATION

Depuis plus de vingt ans, Climext conçoit, fabrique et déploie des systèmes de brumisation haute pression pour les professionnels. Grâce à un savoir-faire technique reconnu et à une maîtrise complète de la chaîne de production, nous accompagnons les entreprises, collectivités et acteurs de terrain dans leurs besoins de refroidissement, d'humidification ou de mise en valeur d'espaces.

Climext développe des solutions performantes et durables, capables de s'adapter à des environnements variés, allant du commerce de proximité aux sites industriels les plus exigeants.

NOS VALEURS

Innovation

Service client

Durabilité



NOTRE SAVOIR-FAIRE

CONCEPTION

MADE IN FRANCE

SUR MESURE

EXPERTISE

UN PEU D'HISTOIRE

1

2002 - La naissance
Tout commence par une vision familiale : Jean et Lionel Noble, père et fils, fondent OPOOL avec l'envie de créer des solutions techniques innovantes au service de l'eau.

2

2004 - Ambition
La marque Climext voit le jour et affirme une ambition claire : structurer la brumisation haute pression autour d'une expertise française forte.

3

2010 - La signature technique
Les armoires Armext deviennent la référence interne de Climext. Elles structurent la brumisation haute pression et incarnent notre exigence : robustesse, maîtrise et évolutivité.

4

2018 - Extension de la gamme
Climext dévoile sa gamme de mâts en inox : une nouvelle dimension esthétique et architecturale pour la brumisation.

5

2024 - Tournant stratégique
Jérôme Brunel reprend l'entreprise avec une vision ambitieuse : accélérer le développement et positionner Climext comme acteur majeur en France et à l'international.

6

2025 - La transformation
Nouvelle identité, nouvelle énergie : Climext affirme son positionnement, clarifie ses gammes et renforce sa présence sur tous les marchés.

7

2025 - L'innovation design
La gamme de mâts en aluminium élargit les possibilités architecturales, alliant légèreté, modernité et performance.

8

2026 - La libérté d'installation
Nouveaux modes de fixation : aimants, filins, colliers, pour offrir plus de liberté d'installation et repousser encore les limites de la brumisation.

L'ARMOIRE CLIMEXT

Innovation


Depuis plus de vingt ans, l'armoire de brumisation Climext accompagne l'évolution de nos solutions haute pression. Initialement pensée comme un module simple et robuste, elle est devenue au fil des années un véritable centre de pilotage, capable d'assurer un fonctionnement stable et précis dans tous les environnements professionnels. Elle accueille l'ensemble des éléments essentiels au système : pompe, filtration, électrovanne, contrôle et sécurités. Organisée et optimisée, elle garantit un circuit hydraulique fluide, une maintenance rapide et une fiabilité maximale.

Personnalisation

Cette armoire a progressivement gagné en modularité. Aujourd'hui, chaque installation peut être agrémentée d'options de filtration, de régulation avancée, de gestion des cycles, d'aménagement interne, de protections mais encore d'automatisations spécifiques. Cette personnalisation permet de répondre à tous vos besoins.


Made in France

Fabriquée en France dans nos ateliers, l'armoire bénéficie de composants durables et d'un assemblage soigné. Son design extérieur a également été repensé pour refléter la nouvelle identité Climext, avec une présentation plus moderne et contemporaine. Évolutive et maîtrisée, l'armoire Climext représente, depuis toujours, une solution fiable et adaptable, conçue pour offrir une brumisation performante et durable, quelles que soient les contraintes du projet.

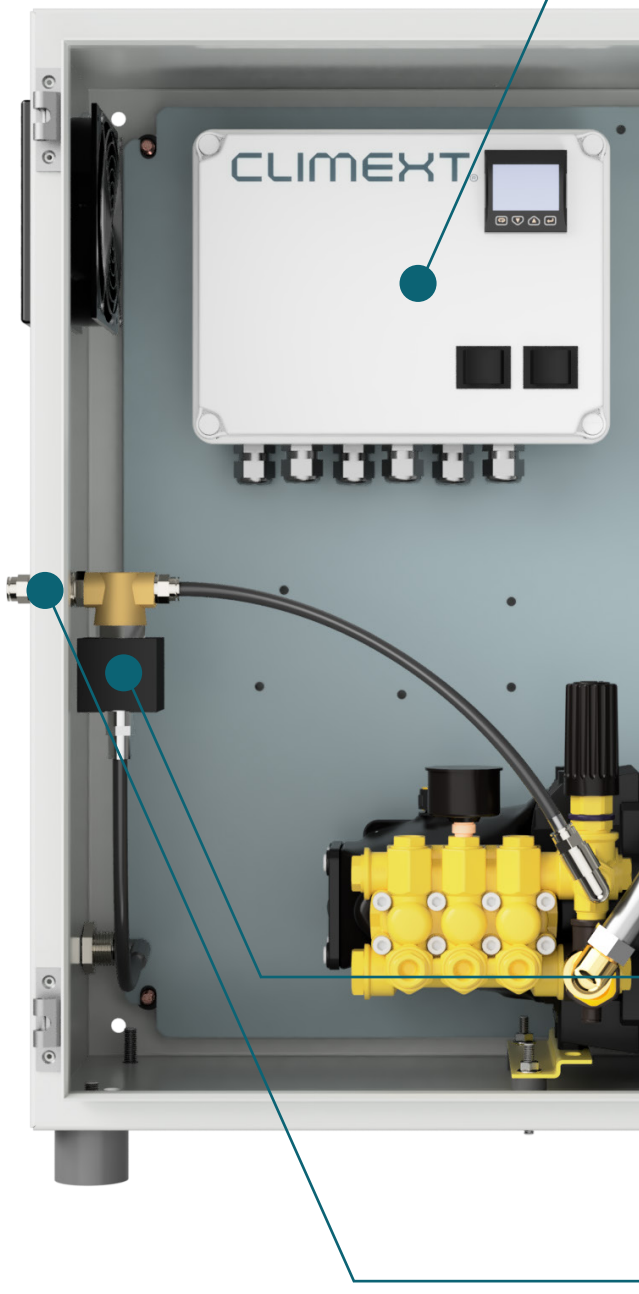

BOITIER DE CONTRÔLE

Pilote l'allumage, les cycles de brumisation et les sécurités du système pour un fonctionnement fiable.

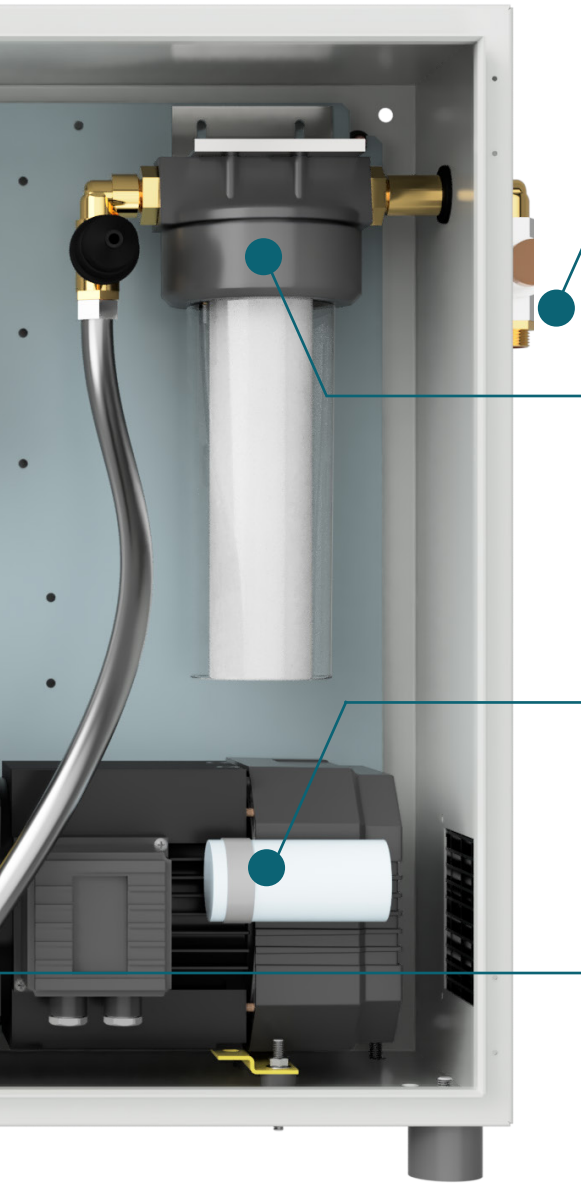

ARRIVÉE D'EAU

Assure l'alimentation en eau, avec un débit constant nécessaire à la haute pression.

FILTRATION

Élimine les impuretés et protège la pompe et les buses pour garantir une brume propre et régulière.

GROUPE HAUTE PRESSION

Propulse l'eau à 60 bars, permettant la production d'une brume très fine et homogène, qui rafraîchit en s'évaporant instantanément.

ELECTROVANNE 3 VOIES

L'électrovanne permet de contrôler l'ouverture et la fermeture du circuit d'eau, assurant ainsi la mise en marche et l'arrêt précis de la brumisation.

SORTIE D'EAU

Permet de connecter l'armoire au réseau de Brume. Résiste à la haute pression, la connexion / déconnexion est rapide.

LES APPLICATIONS DE LA BRUMISATION

RAFRAICHISSEMENT HUMAIN
Industrie / CHR / Collectivité



La brumisation améliore immédiatement le confort thermique dans les environnements industriels, les CHR et les collectivités. Elle permet d'abaisser la température ressentie sans mouiller, tout en créant un espace plus agréable pour les collaborateurs et le public.
Une solution efficace pour maintenir performance et bien-être lors des fortes chaleurs.

- Baisse de température ressentie
- Confort des équipes et du public
- Augmentation de la rentabilité

RAFRAICHISSEMENT ANIMAL
Agriculture



En agriculture et en élevage, la brumisation contribue à réduire le stress thermique des animaux. Elle favorise leur confort, leur bien-être et peut participer à l'optimisation des performances d'élevage.
C'est une réponse adaptée aux périodes de chaleur intense.

- Réduction du stress thermique
- Amélioration du bien-être animal
- Optimisation des performances
- Protection lors des fortes chaleurs
- Rentabilité accrue

MAINTIEN & CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE
Agriculture & industrie



En agriculture comme en industrie, la maîtrise du taux d'humidité est essentielle. La brumisation permet de stabiliser l'hygrométrie afin de préserver les cultures, les matières premières ou les process sensibles.
Un levier clé pour garantir qualité et régularité.

- Taux d'humidité et productivité maîtrisé
- Préservation des cultures
- Protection des process sensibles

REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE

Industrie



Principalement utilisée en industrie, la brumisation permet un refroidissement naturel par évaporation. Elle améliore l'efficacité énergétique des installations tout en réduisant les températures ambiantes.

L'air absorbé étant rafraichi, il soulage vos systèmes et réduit l'impact énergétique.

- Refroidissement naturel
- Réduction besoin énergetique
- Optimisation des installations
- Solution durable

ABATTEMENT DE POUSSIÈRE

Industrie



La brumisation capte les particules en suspension et limite leur propagation. Elle contribue à assainir l'air sur les sites industriels et améliore les conditions de travail.
Une réponse concrète aux enjeux environnementaux et réglementaires.

- Réduction des particules
- Amélioration de la qualité de l'air
- Meilleures conditions de travail
- Conformité environnementale

TRAITEMENT DES ODEURS

Industrie & collectivités



En industrie, la brumisation aide à neutraliser ou à réduire les nuisances olfactives. Elle améliore le confort des équipes et limite l'impact sur l'environnement proche. Une solution discrète mais efficace

- Réduction des nuisances
- Environnement plus sain
- Amélioration du site

BRUME DÉCORATIVE
Evènementiel & collectivités



Dans l'événementiel, la brume crée des ambiances immersives et spectaculaires. Elle valorise les espaces, attire l'attention et renforce l'expérience des visiteurs.
Un outil visuel rafraichissant au service de la scénographie.

- Effet visuel immersif
- Ambiance scénographique
- Valorisation des espaces
- confort humain

AGRO-ALIMENTAIRE
Fruits & légumes / Poissonnerie



Pour les fruits, légumes et produits de poissonnerie, la brumisation préserve fraîcheur et aspect visuel. Elle limite le dessèchement et valorise les produits en rayon.
Un atout essentiel pour la qualité perçue et la conservation.

- Maintien de la fraicheur
- Limitation du dessèchement
- Meilleure attractivité visuelle
- Allongement de la conservation

Nos systèmes de brumisation répondent également à de nombreuses autres applications spécifiques :


- ANTI-DÉPART DE FEU
- ANTI-MOUSTIQUE
- DÉSINFECTION

Vous recherchez une application spécifique ? Contactez-nous, nous concevons des solutions sur-mesure adaptées à votre projet.

LES NOUVEAUTÉS 2026

Chez Climext, l'innovation ne s'arrête jamais.

DE NOUVEAUX MODES DE FIXATION

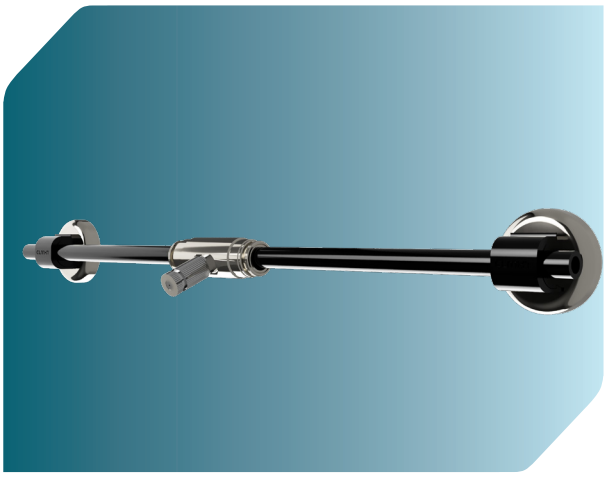


KIT AIMANT

Chaque aimant résiste à une force de 30kg, garantissant une fixation fiable et sécurisée, même en environnement exigeant.

Une solution idéale et modulable sans altéreration de vos structures (pas de perçage, de visserie).

Plus d'info p 68

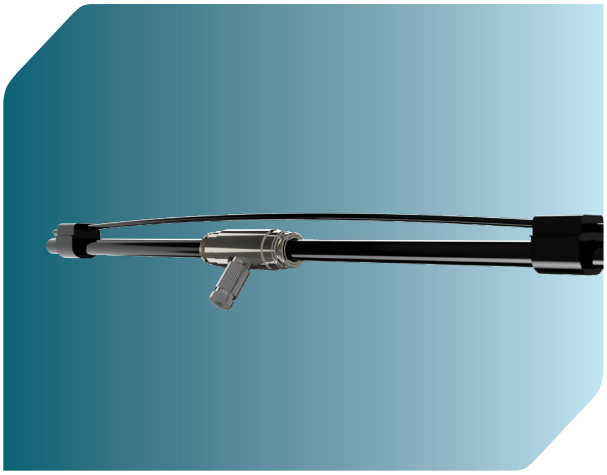


KIT FILIN

Le câble peut atteindre 25 mètres maximum entre deux points de support, offrant une grande liberté de configuration pour les espaces ouverts.

Idéal pour les grandes terrasses, pergolas ou zones industrielles nécessitant de longues portées.

Plus d'info p 69

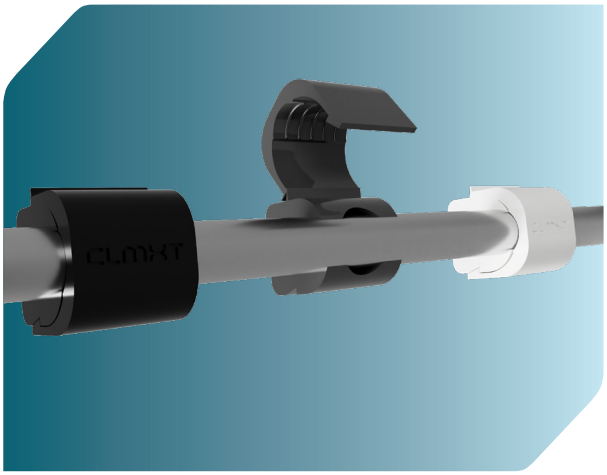

COLLIERS DE FIXATION

Nouvelle génération. Installation facile et rapide.

Nos colliers de fixation ont été repensés pour offrir un design épuré et une intégration facilité.

Plus d'info p 66

BUSES ENCASTRABLES




Climext innove avec sa nouvelle buse encastrable, conçue pour s'adapter à tous types de surfaces : bois, béton, carrelage, pierre ou terrasse composite.


Pensée pour une intégration parfaite au sol, elle garantit une diffusion homogène en toute discrétion.


Une solution idéale pour les espaces publics, hôtels, terrasses et zones paysagées.


Plus d'info p 101

Exemple de support compatible :









MÂT DE BRUMISATION & LAMPADAIRE

Plus d'info p 92



NOS PROJETS

Depuis 2002, nous accompagnons des acteurs majeurs dans la mise en œuvre de systèmes de brumisation performants et sur mesure.

Nos réalisations, implantées dans des environnements variés et exigeants, témoignent de notre expertise et de la confiance accordée à nos solutions.

NOS INSTALLATIONS - INDUSTRIE



- Construction centrale nucléaire - Cadarache
- Tramway - Abattement de poussière - Strasbourg
- La Poste - Centre de Tri
- Métro - Abattement de poussière - Marseille - Rennes
- Peugeot - Fiat - Renault - Raffraichissement de poste de travail - Plusieurs sites
- Centrale nucléaire - Abaissement de température - Golfe Persique
- SNCF - Atelier de maintenance des TGV - France
- Arcelor mittal - Abattement de poussière - Roumanie
- CGG VERITAS - Rafraichissement sur navire de recherche pétrolier - Golfe persique
- Humidification de béton pour des piles de pont - Panama

NOS INSTALLATIONS - AGRICULTURE

- Serre du jardin du Luxembourg- Paris
- Biovanilla - Madagascar
- Marché aux cadrans - Saint Christophe en Brionnais
- Centre horticole - Rungis - Paris
- Elevages bovins - Plusieurs sites
- Elevages porcins - Plusieurs sites
- Plantation fraisiers - 15000m²
- Champignonnière - Plusieurs sites



NOS INSTALLATIONS - AGRO-ALIMENTAIRE



- Leclerc - France
- Intermarché - France
- Cora - France
- Scaap Kiwis - 19 chambres froides - Labatut

NOS INSTALLATIONS - COLLECTIVITÉS

- Tour D2 Société Générale - La Défense - Paris
- Tour Eiffel - Paris
- Stade François Coty - Ajaccio - Corse
- Mc Arthurgel - Village de marque - Miramas
- DisneyLand - Marne la Vallée
- Parc expo - Paris
- Jardin Botanique - Lyon
- Place de la nation - Paris
- Station de métro - Barcelone
- Gymnase - Caceres et Badajoz - Espagne



NOS INSTALLATIONS - CHRD



- Hôtel Le Majestic - Cannes
- Hôtel Le Marriot - Cannes
- Hôtel Renaissance - 5* - Paris
- Résidence High Garden - Rueil Malmaison
- Bivouack Café - Marché du Lez - Montpellier
- Café Joseph - Montpellier
- Le Petit Nice - Montpellier
- Camping Tohapi - Palavas-les-flots
- Camping Les Rivières - Canet

NOS INSTALLATIONS - BRUME DÉCORATIVE

- Puy du Fou - Les Epesses
- Grand Palais - Paris
- Mon nuage - Rueil Malmaison
- Disneyland Paris - Chessy



CHOISIR SON SYSTÈME DE BRUMISATION

Pour vous aider à identifier rapidement la solution de brumisation la plus adaptée à votre activité, nous avons conçu une matrice simple et intuitive. En quelques étapes, elle vous guide vers le produit idéal en fonction de votre environnement, de vos besoins et de vos objectifs.

Pourquoi cette matrice ?

Parce que chaque projet de brumisation est unique, nous avons imaginé une matrice claire et intuitive pour vous guider vers LA solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Qu'il s'agisse d'un atelier industriel, d'une exploitation agricole, d'une terrasse de restaurant ou d'un espace public, cette matrice vous permet d'identifier en quelques étapes simples un système compatible avec votre activité et votre batiment.

Grâce à ce parcours guidé :



Gain de temps :
Plus besoin de naviguer parmi des dizaines de références, la matrice vous oriente directement vers les produits adaptés.



Projection vers un futur brumisé :
Sélectionner le mode de diffusion et le débit idéals pour atteindre votre objectif : rafraîchir, humidifier, protéger ou valoriser un espace.



Personnalisation de votre système :
Avec les options essentielles, optimiser votre confort, maîtrise et efficacité.



Accompagnement & conseil :
Bénéficier de l'accompagnement de nos experts, prêts à finaliser avec vous la solution sur mesure qui correspond à votre activité.

LA MATRICE

1

J'identifie mon secteur d'activité

Sélectionnez votre secteur et accédez aux solutions conçues spécifiquement pour les besoins et contraintes de votre métier.

Page 18

2

Je choisis mon mode de diffusion

Choisissez uniquement entre rampes de buses, ventilateurs, mâts ou brumisation au sol pour obtenir la diffusion la plus adaptée à votre espace et à vos besoins.

Page 20

3

Je construis mon réseau

Sélectionnez un réseau cohérent (buses, supports, tubing) pour assurer une diffusion efficace et homogène.

Page 22

4

Je calcule mon débit

Déterminez le débit idéal afin de garantir une brume de qualité et harmonieuse, parfaitement optimisée pour votre surface.

Page 26

5

Je choisis mon armoire et mes options

Personnalisez votre installation avec les options essentielles pour renforcer la précision, le confort d'utilisation et la durabilité.

Page 28

6

Je prends contact

Nos experts valident votre choix et vous accompagnent vers la solution parfaitement dimensionnée pour votre activité.

Page 41

1 IDENTIFIER SON SECTEUR D'ACTIVITÉ

Trouver la solution idéale commence ici.
Chaque métier a ses besoins. Chaque environnement a ses contraintes.

J'identifie mon secteur ci-dessous



AGRICULTURE

En élevage comme en culture, la brumisation réduit la températur en maintenant l'hygrométrie et en protègeant la production. Nos systèmes assurent un climat optimal et favorable aux animaux comme aux plantes.

INDUSTRIE

La brumisation permet de réduire la chaleur, les poussières, améliore le confort des équipes, et permet bien d'autres applications. Nos solutions s'intègrent dans les environnements industriels les plus exigeants pour assurer performance et fiabilité.





AGRO-ALIMENTAIRE

La brumisation préserve la fraîcheur des produits, prolonge leur durée de vie et valorise vos étals. Nos solutions garantissent une humidification précise, adaptée aux contraintes des espaces alimentaires.



COLLECTIVITÉS

Dans les espaces publics, la brumisation améliore le confort des visiteurs et adoucit les périodes de forte chaleur. Nos installations s'adaptent aux parcs, zones piétonnes, aires de jeux, files d'attente et autres lieux accueillant du public

CHR

Rafraîchir une terrasse devient un véritable atout pour prolonger l'accueil et améliorer l'expérience de vos clients. Nos solutions créent une atmosphère agréable et homogène pour valoriser vos espaces extérieurs.





BRUME DÉCORATIVE

La brume devient un élément visuel, capable de sublimer une ambiance ou de renforcer une scénographie. Nos systèmes créent des effets élégants et immersifs pour mettre en valeur un lieu ou un événement.

VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE SECTEUR ?

Dans l'évènementiel, résidentiel, jardinerie,logistique, ou autres, nos systèmes de brumisation s'adaptent à de nombreux environnements.

Retrouvez-nous en page 41

2 JE CHOISIS MON MODE DE DIFFUSION

Il existe 4 modes de diffusion de la brume :



La rampe de buse

70% des projets de brumisation

La rampe de buses diffuse une brume fine et homogène sur toute la longueur d'un espace. Installée en hauteur ou le long d'une structure, elle permet un refroidissement efficace et maîtrisé, idéale pour les grandes surfaces ou les zones linéaires.

La brumiventilation

15% des projets de brumisation

La brumiventilation associe la brumisation et la ventilation. Idéale pour vos environnements fermés, elle vous permet de rafraîchir de grands espaces.





Par Mâts de brumisation

10% des projets de brumisation

Une solution autonome, visible et immédiatement efficace.
Les mâts de brumisation offrent une fraîcheur immédiate sur de grandes zones, idéals pour créer des îlots de confort sans contrainte d'installation.

Par le sol

5% des projets de brumisation

Une action ciblée, au plus près des besoins. La rampe de sol agit directement à la source pour limiter la poussière, maîtriser l'hygrométrie et sécuriser les zones de passage.



Tous les modes de diffusion ne sont pas compatibles avec tous les secteurs d'activité. Consultez le tableau ci-dessous pour le choix de votre mode de diffusion.

Secteurs d'activité	Rampe de buses	Brumiventilation	Mâts de brumisation	Brumisation par le sol
Agriculture	✓	✓		
Industrie	✓	✓		
Agro-alimentaire	✓			
Collectivités	✓		✓	✓
CHRD	✓	✓		✓
Brume décorative	✓	✓	✓	✓

Si toutefois, vous souhaitez impérativement utiliser un mode de diffusion dans un secteur d'activité qui n'est pas recommandé, consultez-nous directement.

Vous avez choisi votre mode de diffusion ? Passons à la prochaine étape !


3 JE CONSTRUIS MON RÉSEAU
Page 22

3 JE CONSTRUIS MON RÉSEAU


Pourquoi dois-je construire mon réseau ?
Pour concevoir une installation parfaitement adaptée à votre espace, rien ne vaut une vue d'ensemble. Cette étape vous permet de visualiser votre réseau, d'anticiper chaque élément et de définir précisément les composants nécessaires.

Comment construire son réseau ?
1. Schématiser l'espace à brumiser, vue du haut.
2. Localiser l'endroit où l'armoire de brumisation sera placée.
3. En fonction du mode de diffusion, placer les rampes de buses / brumiventilateurs / mâts / rampes de sol
4. Relier le mode de diffusion à l'armoire. (Privilégier un circuit bouclé)
5. Ajouter les raccords (coude / Té) afin d'équilibrer la pression du circuit.


En dessinant votre projet, vous identifiez immédiatement :



Le nombre de buses



La longueur du tube



Le nombre de raccords nécéssaires

Une installation bien pensée commence toujours par un bon schéma.
À vous de jouer : imaginez, tracez et composez votre réseau de brumisation.

Exemple par mode de diffusion :
- Rampe de brumisation : page 23
- Brumiventilation : page 24
- Mât : page 25
- Rampe de sol : page 25

Perdu ? Consultez la matrice.


LA RAMPE DE BUSE

Avec ce mode de diffusion, vous êtes libre de multiplier le nombre de rampes de buses. Le seul critère à respecter est l'espacement des buses. En fonction de l'application, l'espacement des buses recommandé varie. Le tableau ci dessous vous aidera à trouver l'espacement adapté à votre application.

Applications	Espacements des buses
Rafraîchissement	75 cm
Refroidissement adiabatique	30 cm
Maintien et contrôle de l'hygrométrie	150 cm
Abattement de poussières	50 cm
Nuisances olfactives	100 cm
Agro-alimentaire	100 cm

!

Ces espacements sont donnés à titre théorique pour vous aider à pré-construire votre solution de brumisation. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à nos experts pour valider et perfectionner votre schéma.

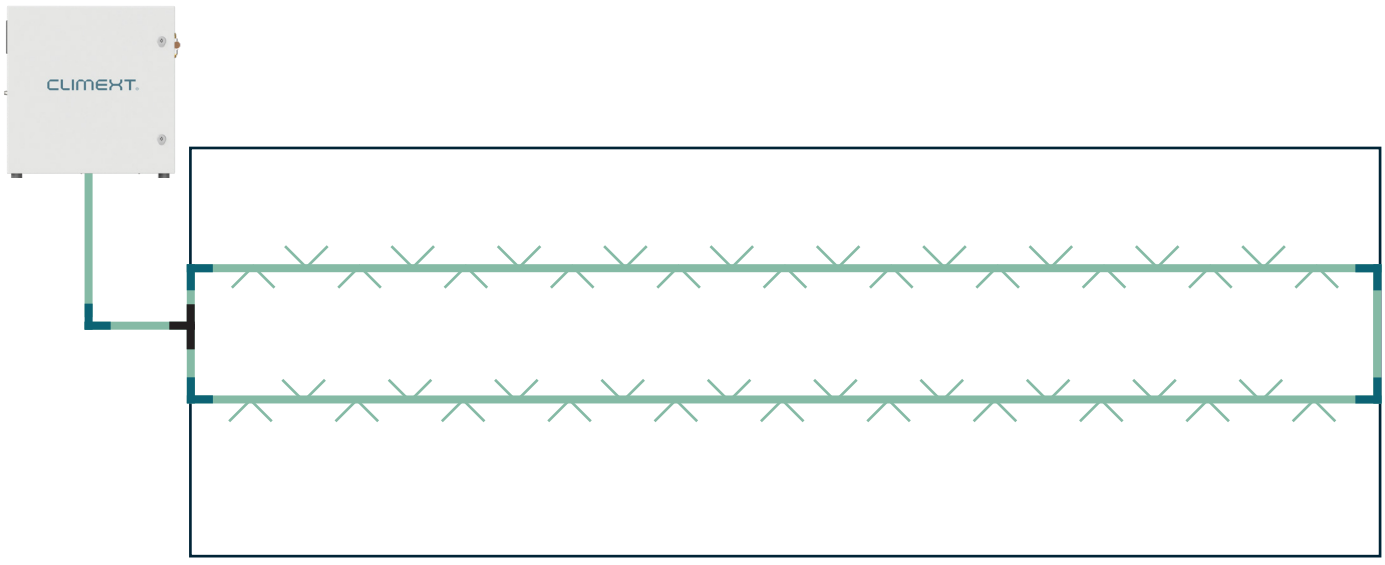

Armoire de brumisation

Tube

Raccord coude

Raccord T

Buse de brumisation


3 JE CONSTRUIS MON RÉSEAU

LA BRUMI-VENTILATION

Nos ventilateurs sont équipés d'une couronne de 6 buses. Ils couvrent environ 80m² dans un espace clos, et 40m² dans un espace ouvert.
Pour alimenter chaque ventilateur, vous avez besoin du tube Ø8mm et d'un Té.

Nous vous conseillons de prévoir un ensemble vanne de purge à chaque extremité du circuit ou du côté opposé à l'arrivée d'un circuit bouclé.

Configuration	Couverture d'un brumiventilateur
Espace clos	80 m²
Espace aéré	40 m²

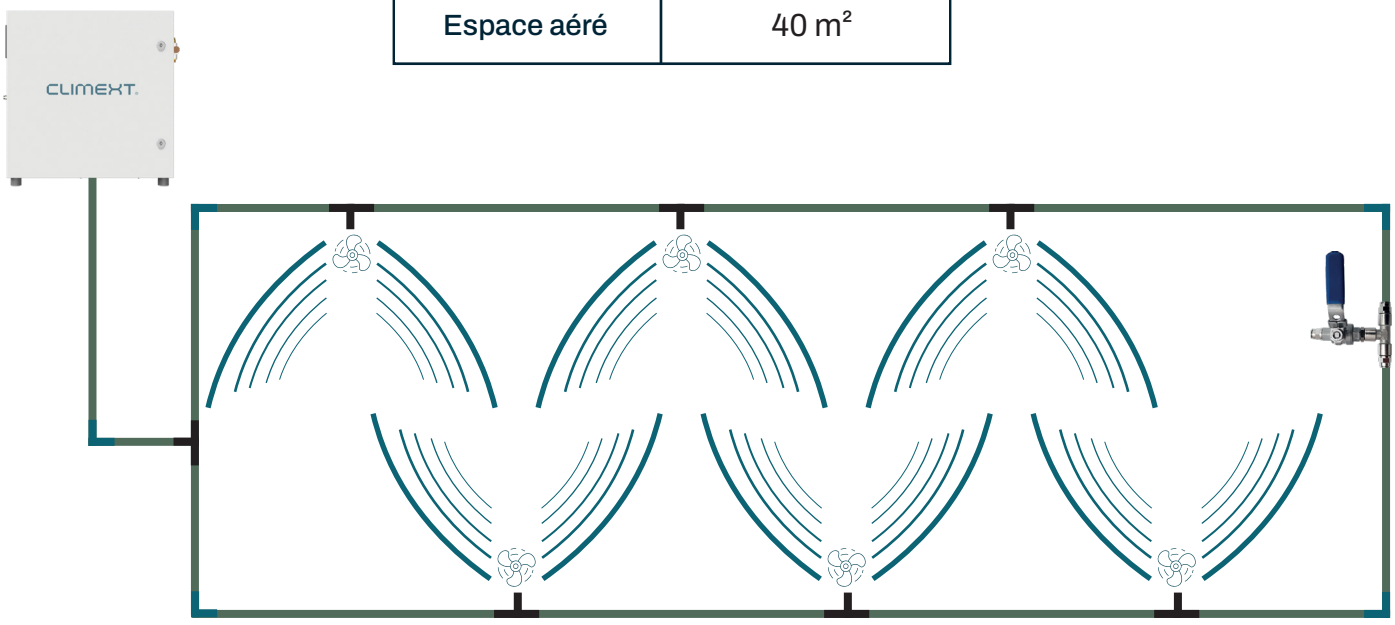



Armoire de brumisation

Tube

Raccord coude


Raccord T

Buse de brumisation

Brumiventilateur et sa portée

MÂTS

Dans cet ensemble, nos mâts sont équipés de 6 buses.
L'avantage Climext vous offre le loisir de composer des mâts sur mesure. Il faudra donc reprendre ce schéma ci-dessous en ajustant le nombre de buses par mât ainsi que leur positionnement.

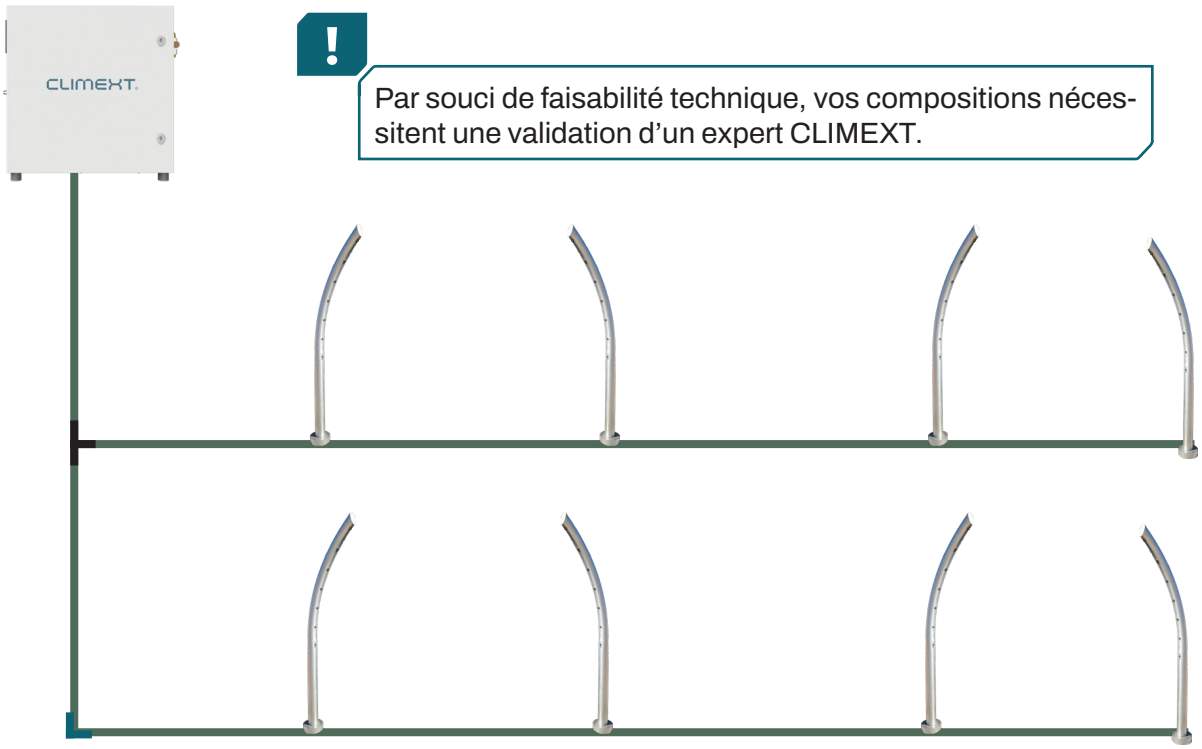

Par souci de faisabilité technique, vos compositions nécessitent une validation d'un expert CLIMEXT.

La vanne de purge est intégrée dans le dernier mât.



Armoire de brumisation

Tube


Raccord coude

Raccord T

Mâts de brumisation

BRUMISATION PAR LE SOL

Composez la brumisation par le sol de la même manière qu'un mât : nombre de buses par platine de sol, nombre de platine et hauteur de brume souhaitée.

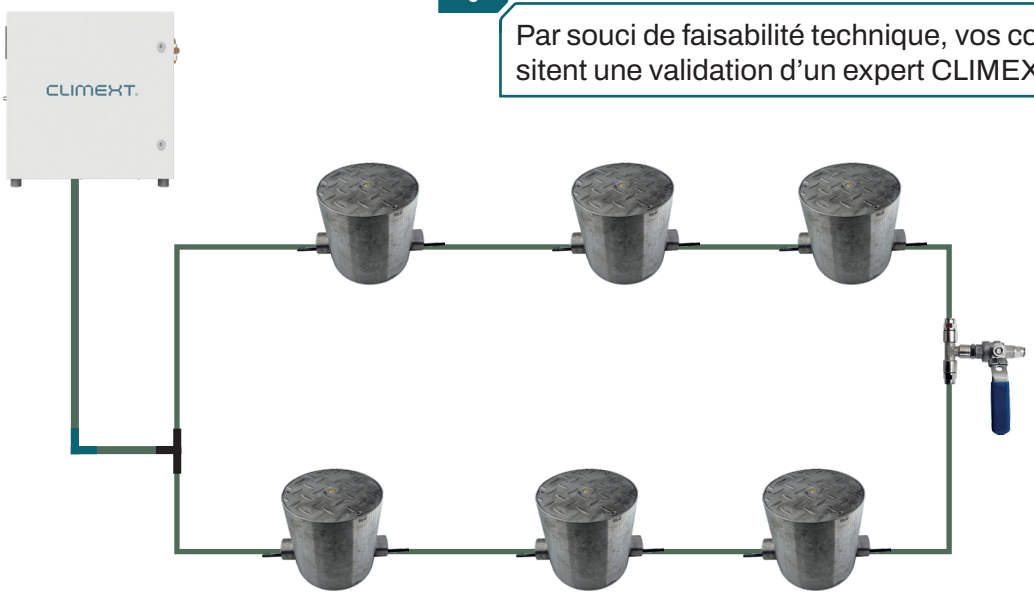

Par souci de faisabilité technique, vos compositions nécessitent une validation d'un expert CLIMEXT.

4 JE CALCULE MON DÉBIT

Pourquoi ai-je besoin de calculer mon débit ?

Calculer le débit est une étape essentielle : il permet de déterminer la pompe nécessaire à votre installation, en fonction du nombre de buses et de la longueur de vos lignes. Ce choix conditionne ensuite la taille de l'armoire de brumisation, puisque celle-ci dépend directement de la pompe intégrée.

En résumé : un bon calcul de débit garantit un système parfaitement dimensionné, performant et durable.

Mon débit dépend :

1 Mode de diffusion

2 Surface à brumiser

LA RAMPE DE BUSE

Ce calcul théorique est réalisé avec une buse Ø0,2mm. Pour certains projets, des buses à plus haut débit sont recommandées. Merci de nous consulter.

Le calcul du débit d'une installation avec une rampe de buses est le suivant :

Aire de la surface à brumiser / surface couverte par une buse x 0,07

- Aire de la surface à brumiser : Longueur x largeur de votre espace
- surface couverte par une buse : La surface couverte par une buse dépend de son application
- 0,07 : Une buse consomme 0,07 L/min.

Applications	Surface couverte par une buse
Refroidissement adiabatique	0,4 m²
Rafraîchissement	1,5 m²
Abattement de poussières	0,75 m²
Nuisances olfactives	3 m²
Serre	8 m²

Perdu ? Consultez la matrice. Page 17

LA BRUMI-VENTILATION

Le calcul du débit d'une installation avec des brumiventilateurs est le suivant :

Aire de la surface à brumiser / surface couverte par un brumiventilateur x 6 x 0,07

- Aire de la surface à brumiser : Longueur x largeur de votre espace
- surface couverte par un brumiventilateur : La surface couverte par une buse dépend de son application
- 6 : Nombre de buses par brumiventilateur
- 0,07 : Une buse consomme 0,07 L/min.

Configuration	Couverture d'un brumiventilateur
Espace clos	80 m²
Espace aéré	40 m²

MÂTS DE BRUMISATION

Nombre de buse x 0,27

- Nombre de buse : Le nombre de buses dépend ici des mâts. Certains mâts ont 6 buses, d'autres 10. Il suffit de compter votre nombre de buses pour connaitre votre débit.
- 0,27 : Une buse de mât consomme 0,27 L/min.

RAMPE DE SOL

Nombre de buse x 0,21

- Nombre de buse : Le nombre de buses dépend ici du nombre de platines de sol. Il vous faut compter votre nombre de buses pour connaitre votre débit.
- 0,21 : Une buse de sol emprunte 0,21 L/min.

Vous avez calculé votre débit ? Passons à la prochaine étape !

5 JE CHOISIS MON ARMOIRE
Page 28

5 JE CHOISIS MON ARMOIRE

Vous arrivez bientôt à la fin de votre système de brumisation. Dernière étape, le choix de votre armoire et de vos options.
Pour ce faire, prenez le débit que vous venez de calculer et retrouver-le dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, vous saurez alors quelle armoire vous correspond :
Mini Armext / Armext / Super Armext / Maxi armext

Votre débit (mini / maxi)	Pompe recommandée	Armoire recommandée
0,15 à 0,22 l/min	0,2 l/min	À partir de l'Armext
0,3 à 0,44 l/min	0,4 l/min	À partir de l'Armext
0,3 à 0,55 l/min	0,5 l/min	À partir de l'Armext
0,6 à 1,2 l/min	1 l/min	Mini Armext et Armext
1,08 à 1,98 l/min	1,8 l/min	À partir de l'Armext
1,3 à 2,2 l/min	2 l/min	Mini Armext et Armext
1,92 à 3,52 l/min	3 l/min	À partir de l'Armext
2,6 à 4,4 l/min	4 l/min	Mini Armext et Armext
3 à 5,5 l/min	5 l/min	À partir de l'Armext
4,8 à 8,8 l/min	8 l/min	À partir de l'Armext
6 à 11 l/min	10 l/min	À partir de l'Armext
9,1 à 13,7 l/min	13 l/min	À partir de l'Armext
14,7 à 22,1 l/min	21 l/min	Maxi Armext uniquement
21 à 35,5 l/min	30 l/min	Maxi Armext uniquement
29,4 à 44,1 l/min	42 l/min	Maxi Armext uniquement

Ce tableau vous indique quelle armoire est compatible avec votre pompe. Cependant, le modèle de votre armoire de brumisation est suceptible d'évoluer en fonction des options que vous choisirez.

MINI ARMEXT
Page 30



ARMEXT
Page 32



SUPER ARMEXT
Page 34



MAXI ARMEXT
Page 36



5 ARMOIRES DE BRUMISATION

MINI ARMEXT

La discrète

La plus discrète de la gamme. Compacte et robuste, elle s'installe où les autres ne rentrent pas. Son faible encombrement permet de la poser, stocker ou entreposer sans contrainte. Protégée IP65, elle supporte l'extérieur et les environnements exigeants.


Elle convient à un usage non intensif avec un débit restreint, et peut être complétée par un choix d'options ciblées. Une entrée dans la gamme accessible, sans compromis sur la solidité.

COMPOSITION


1. Groupe haute pression
2. Filtre à cartouche 5µm - 5'
3. Electrovanne antigoutte HP 3 voies
4. Boitier de contrôle
5. Sécurité manque d'eau

CE

FABRIQUÉ EN FRANCE

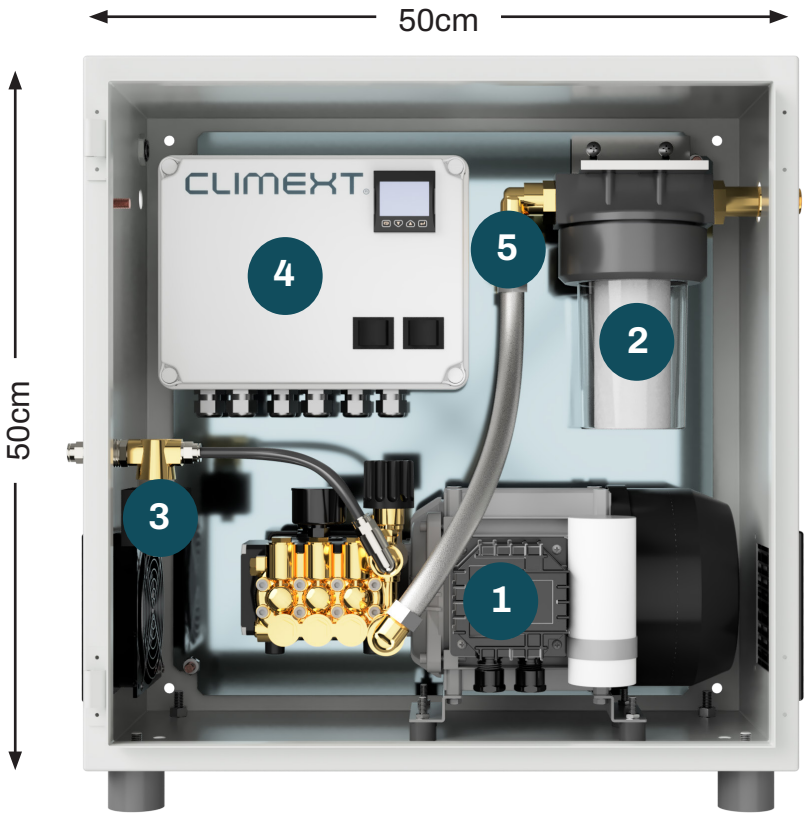

Poids : 26kg

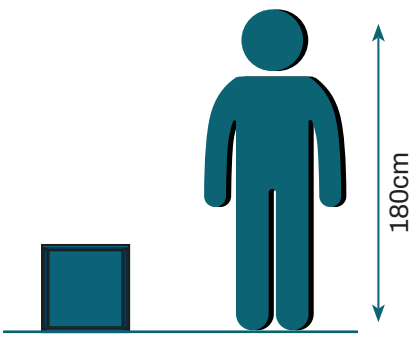

NOS OPTIONS

Ce tableau contient une liste non exhaustive de nos options. D'autres options plus spécifiques sont disponibles selon votre projet, consultez-nous pour plus d'informations.

Liste options en armoire	Références	Description
Anti-pollution	OPTI-A-CLAPET12	Page 44
UV 16	OPTI-A-UV16	Page 45
Compteur horaire GHP	OPTI-A-CGHPV2	Page 45
Compteur horaire UV	OPTI-A-UVV2	Page 45
Veille sanitaire	OPTI-A-VEILLESANI	Page 46
Horloge hebdomadaire	OPTI-A-HORLOGE	Page 46
Télécommande	OPTI-A-TELECOM	Page 47
Bouton sélecteur en façade	OPTI-A-BRUMONOFF	Page 47
Voyant de brumisation	OPTI-A-VOYANTBRUM	Page 52
Support mural	OPTI-A-SUPPMURAL	Page 47

Liste option hors armoire	Références	Description
Thermostat	OPTI-A-THERMOSTAT	Page 48

RÉFÉRENCE

Pour identifier précisément la référence de votre armoire de brumisation, reportez-vous à la page 38 du catalogue. Vous y retrouverez l'ensemble des références disponibles ainsi que les correspondances associées à votre configuration.

5 ARMOIRES DE BRUMISATION

L'ARMEXT


L'incontournable

Véritable incontournable de la gamme, l'Armext offre un équilibre idéal entre performance et polyvalence. Elle s'adapte aussi bien aux réseaux de petite que de moyenne envergure. Elle convient autant à un usage ponctuel qu'à un fonctionnement intensif. Avec un encombrement maîtrisé et acceptable, elle s'intègre facilement dans la majorité des environnements techniques tout en conservant puissance et fiabilité.

Cette armoire peut ensuite être complétée par différentes options, afin d'ajuster le système aux contraintes spécifiques de chaque projet et d'en optimiser les performances.

COMPOSITION


1. Groupe haute pression
2. Filtre à cartouche 5µm - 9''
3. Electrovanne antigoutte HP 3 voies
4. Boitier de contrôle
5. Sécurité manque d'eau
6. Réducteur de pression

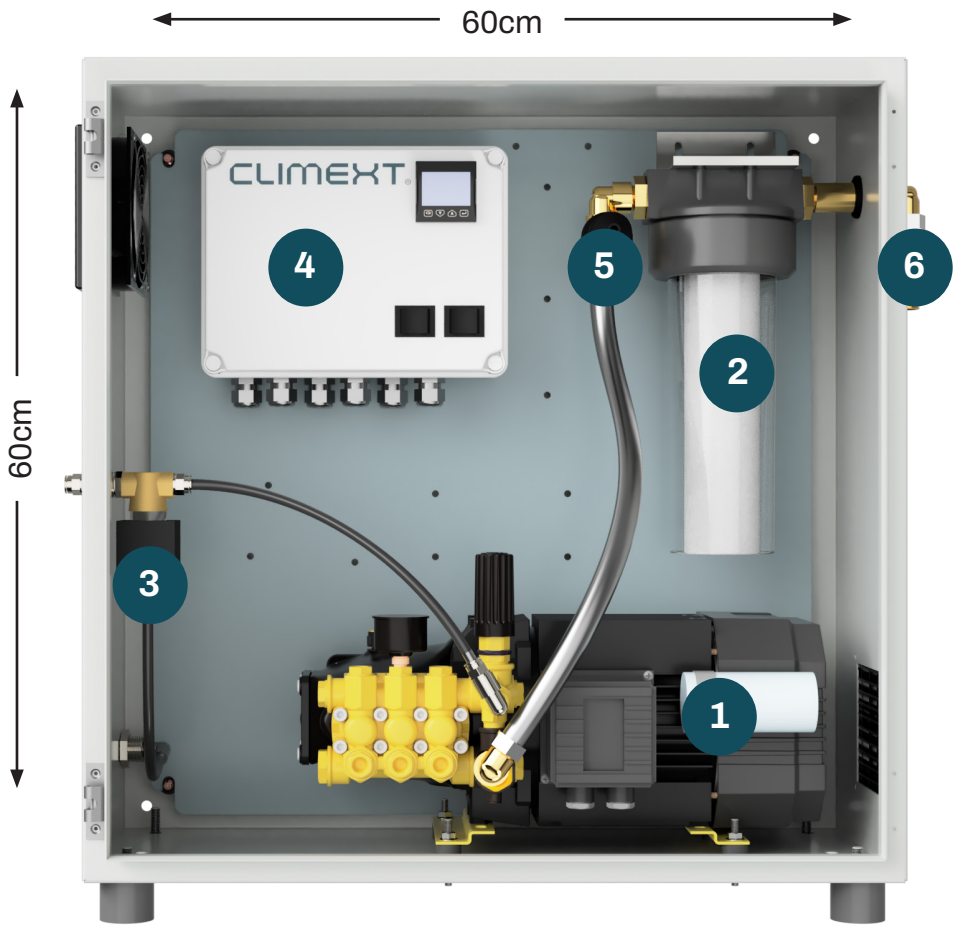

CE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poids : 58kg

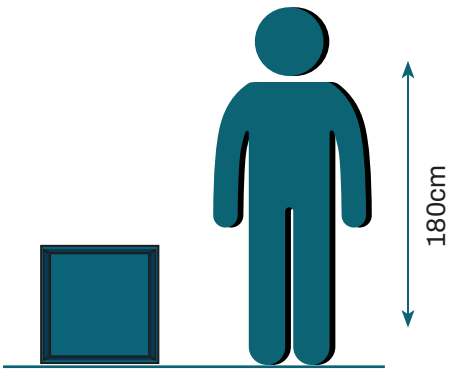

NOS OPTIONS

Ce tableau contient une liste non exhaustive de nos options. D'autres options plus spécifiques sont disponibles selon votre projet. Consultez-nous pour plus d'informations.

Liste options en armoire	Références	Description
Anti-pollution	OPTI-A-CLAPET12	Page 44
UV 16	OPTI-A-UV16	Page 45
Compteur horaire GHP	OPTI-A-CGHPV2	Page 45
Compteur horaire UV	OPTI-A-UVV2	Page 45
Veille sanitaire	OPTI-A-VEILLESANI	Page 46
Horloge hebdomadaire	OPTI-A-HORLOGE	Page 46
Télécommande	OPTI-A-TELECOM	Page 47
Bouton sélecteur en façade	OPTI-A-BRUMONOFF	Page 47
Pompe doseuse	OPTI-A-POMPEDO	Page 49
Sécurité surchauffe	OPTI-A-SURCHAUF	Page 52
Anneaux de levage	OPTI-A-ANNEAU	Page 52
Voyant de brumisation	OPTI-A-VOYANTBRUM	Page 52
Support mural	OPTI-A-SUPPMURAL	Page 47

Liste options hors armoire	Références	Description
Thermostat	OPTI-A-THERMOSTAT	Page 48
Centrale de gestion hydrostatique	OPTI-A-CENTRALEH	Page 48
Centrale de gestion hydro + thermo	OPTI-A-CENTRALEHT	Page 48
Détecteur de pluie	OPTI-A-PLUIE	Page 49
Anémomètre	OPTI-A-ANEMO	Page 50
Détecteur de mouvement	OPTI-A-DETECT24INF	Page 49
Capteur barrière optique	OPTI-A-BARRIERE	Page 50

RÉFÉRENCE

Pour identifier précisément la référence de votre armoire de brumisation, reportez-vous à la page 38 du catalogue. Vous y retrouverez l'ensemble des références disponibles ainsi que les correspondances associées à votre configuration.

5 ARMOIRES DE BRUMISATION

SUPER ARMEXT


La tendance

Conçue pour les projets ambitieux, la Super Armext offre un volume optimisé permettant d'intégrer un large éventail d'options de sécurité et d'automatisation. Elle permet de gérer une à plusieurs zones avec fluidité, tout en conservant une implantation maîtrisée.

Particulièrement appréciée des collectivités, elle garantit un fonctionnement plus autonome, plus sécurisé et évolutif. **Une solution idéale pour les installations nécessitant performance, flexibilité et personnalisation avancée.**


COMPOSITION

1. Groupe haute pression
2. Filtres à cartouche 5µm - 9'' + 25 µm
3. Electrovanne antigoutte HP 3 voies
4. Boitier de contrôle
5. Sécurité manque d'eau

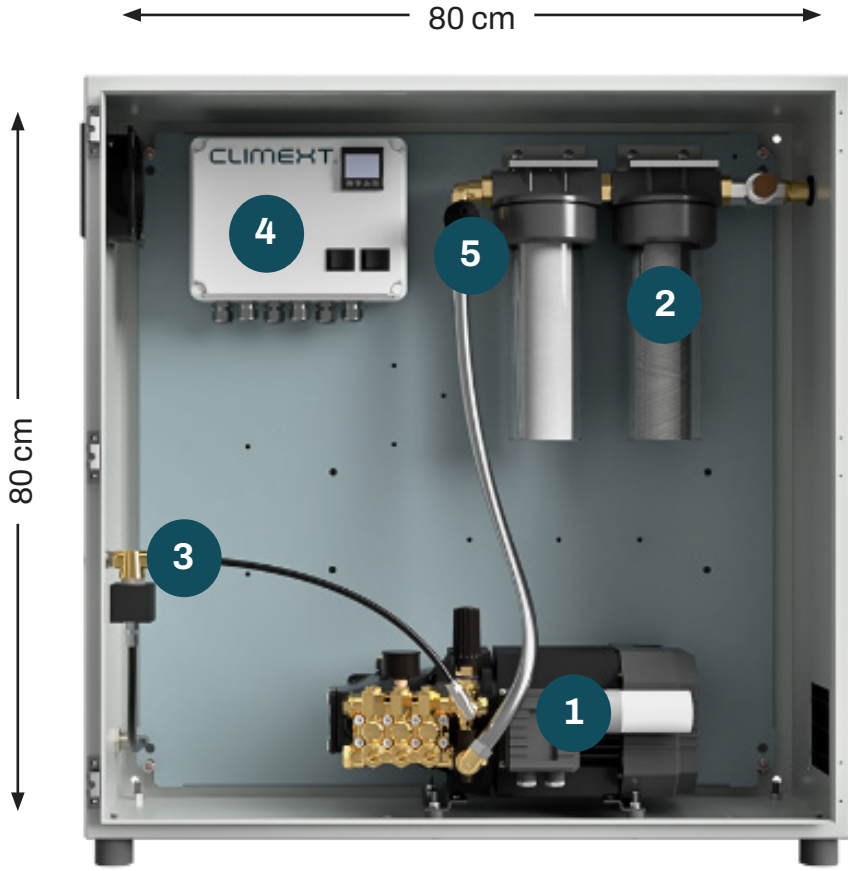

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poids : 70kg

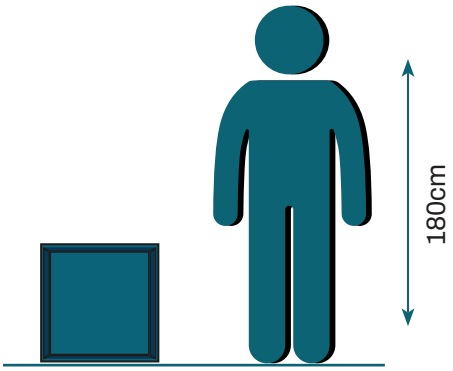

NOS OPTIONS

Ce tableau contient une liste non exhaustive de nos options. D'autres options plus spécifiques sont disponibles selon votre projet. Consultez-nous pour plus d'informations.

Liste options en armoire	Références	Description
Anti-pollution	OPTI-A-CLAPET12	Page 44
UV	- OPTI-A-UV16 - OPTI-A-UV18	Page 45
Compteur horaire GHP	OPTI-A-CGHPV2	Page 45
Compteur horaire UV	OPTI-A-UVV2	Page 45
Veille sanitaire	OPTI-A-VEILLESANI	Page 46
Horloge hebdomadaire	OPTI-A-HORLOGE	Page 46
Télécommande	OPTI-A-TELECOM	Page 47
Bouton sélecteur en façade	OPTI-A-BRUMONOFF	Page 47
Pompe doseuse	OPTI-A-POMPEDO	Page 49
Sécurité surchauffe	OPTI-A-SURCHAUF	Page 52
Anneau de levage	OPTI-A-ANNEAU	Page 52
Compteur d'eau	OPTI-A-CPTEAU12	Page 52
Voyant de brumisation	OPTI-A-VOYANTBRUM	Page 52
Equerre	OPTI-A-EQUERRE	Page 50
Isolation phonique		

Liste options hors armoire	Références	Description
Thermostat	OPTI-A-THERMOSTAT	Page 48
Centrale de gestion hygrostatique	OPTI-A-CENTRALEH	Page 48
Centrale de gestion hygro + thermo	OPTI-A-CENTRALEHT	Page 48
Détecteur de pluie	OPTI-A-PLUIE	Page 49
Anémomètre	OPTI-A-ANEMO	Page 50
Détecteur de mouvement	OPTI-A-DETECT24INF	Page 49
Capteur barrière optique	OPTI-A-BARRIERE	Page 50

SUPER ARMEXT - DÉCOUPE

Lorsque l'armoire est positionnée en extérieur, cette option est vivement recommandée afin de limiter les risques de vandalisme et de sécuriser durablement vos systèmes.
La découpe du socle permet de réaliser les connexions électriques et hydrauliques par l'intérieur de l'armoire, renforçant ainsi la protection de l'installation.

RÉFÉRENCE

Pour identifier précisément la référence de votre armoire de brumisation, reportez-vous à la page 38 du catalogue. Vous y retrouverez l'ensemble des références disponibles ainsi que les correspondances associées à votre configuration.

5 ARMOIRES DE BRUMISATION

MAXI ARMEXT


L'ambitieuse

Pensée pour les projets les plus exigeants, la Maxi Armext offre une liberté de montage sur-mesure inégalée. Son volume généreux permet d'intégrer l'ensemble des organes optionnels nécessaires, du projet le plus simple au plus ambitieux.

Compatible avec toutes nos pompes, elle laisse libre cours à votre créativité et ouvre le champ des possibles pour concevoir des systèmes parfaitement adaptés à vos besoins.


COMPOSITION

1. Groupe haute pression
2. Filtres à cartouche 5µm - 9'' + 25µm
3. Electrovanne antigoutte HP 3 voies
4. Boitier de contrôle
5. Sécurité manque d'eau

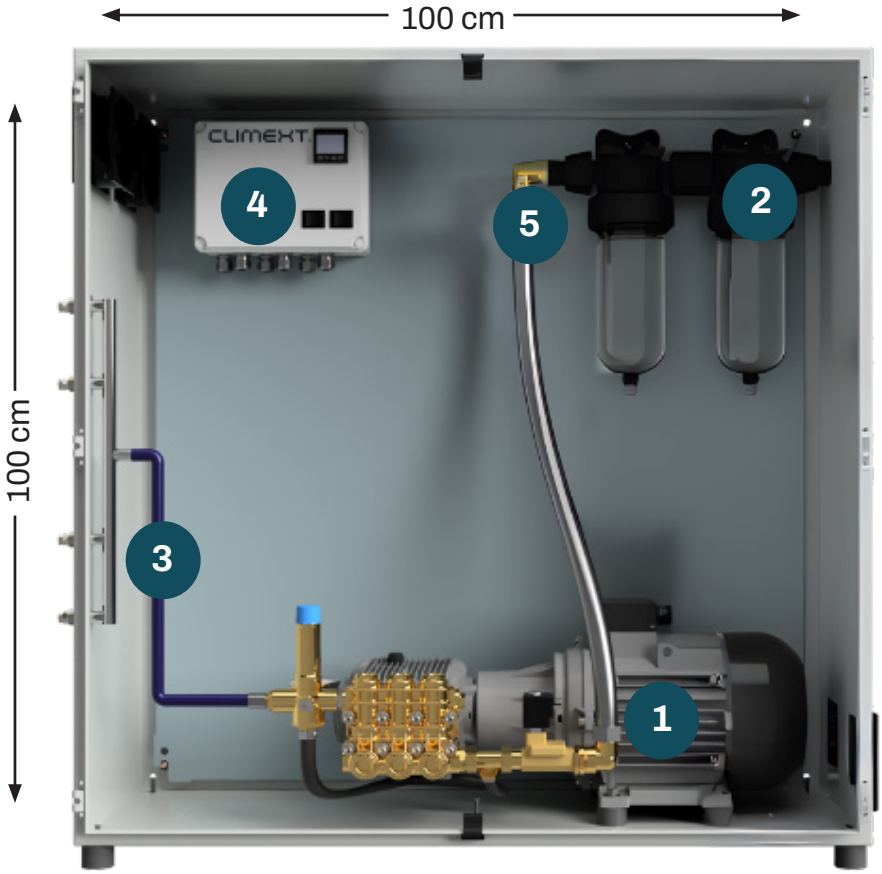

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poids : 113kg

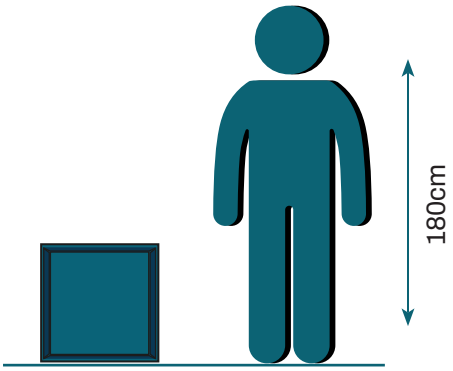

NOS OPTIONS

Ce tableau contient une liste non exhaustive de nos options. D'autres options plus spécifiques sont disponibles selon votre projet. Consultez-nous pour plus d'informations.

Liste options en armoire	Références	Description
Anti-pollution	- OPTI-A-CLAPET12 - OPTI-A-CLAPET34 - OPTI-A-CLAPET1	Page 44
UV	- OPTI-A-UV16 - OPTI-A-UV18 - OPTI-A-UV36 - OPTI-A-UV55 - OPTI-A-UV95	Page 45
Compteur horaire GHP	OPTI-A-CGHPV2	Page 45
Compteur horaire UV	OPTI-A-UVV2	Page 45
Veille sanitaire	OPTI-A-VEILLESANI	Page 46
Horloge hebdomadaire	OPTI-A-HORLOGE	Page 46
Télécommande	OPTI-A-TELECOM	Page 47
Bouton sélecteur en façade	OPTI-A-BRUMONOFF	Page 47
Pompe doseuse	OPTI-A-POMPEDO	Page 49
Sécurité surchauffe	OPTI-A-SURCHAUF	Page 52
Anneaux de levage	OPTI-A-ANNEAU	Page 52
Compteur d'eau	OPTI-A-CPTEAU12	Page 52
Voyant de brumisation	OPTI-A-VOYANTBRUM	Page 52
Isolation phonique	OPTI-A-ISOMAXI	Page 51
Equerre	OPTI-A-EQUERRE	Page 50
Découpe intérieure	OPTI-A-DECOUPMAXI	Page 51

Liste options hors armoire	Références	Description
Thermostat	OPTI-A-THERMOSTAT	Page 48
Centrale de gestion hygrostatique	OPTI-A-CENTRALEH	Page 48
Centrale de gestion hygro + thermo	OPTI-A-CENTRALEHT	Page 48
Détecteur de pluie	OPTI-A-PLUIE	Page 49
Anémomètre	OPTI-A-ANEMO	Page 50
Détecteur de mouvement	OPTI-A-DETECT24INF	Page 49
Capteur barrière optique	OPTI-A-BARRIERE	Page 50

RÉFÉRENCE

Pour identifier précisément la référence de votre armoire de brumisation, reportez-vous à la page 38 du catalogue. Vous y retrouverez l'ensemble des références disponibles ainsi que les correspondances associées à votre configuration.

5 ARMOIRE DE BRUMISATION

NOS RÉFÉRENCES D'ARMOIRES

Par défaut, nos armoires de brumisation sont alimentées en 230 V et configurées pour un réseau en Ø8. Selon les besoins de votre installation, d'autres diamètres de réseau sont également disponibles en option, Ø1/4'' et Ø3/8''. Consultez-nous pour plus d'information.

MINI ARMEXT - 50 cm x 50 cm

Pompe	Alimentation	Références
0,5 l/min	Monophasée	ARM1-08M005V2
1,0 l/min	Monophasée	ARM1-08M010V2
2,0 l/min	Monophasée	ARM1-08M020V2
4,0 l/min	Monophasée	ARM1-08M040V2

ARMEXT - 60 cm x 60 cm

Pompe	Alimentation	Références
0,2 l/min	Monophasée	ARM2-08M002V1
0,4 l/min	Monophasée	ARM2-08M004V1
1,0 l/min	Monophasée	ARM2-08M010V1
1,8 l/min	Monophasée	ARM2-08M018V1
3,0 l/min	Monophasée	ARM2-08M030V1
5,0 l/min	Monophasée	ARM2-08M050V1
8,0 l/min	Monophasée	ARM2-08M080V1
10,0 l/min	Monophasée	ARM2-08M100V1
13,0 l/min	Triphasée	ARM2-08T130V1

SUPER ARMEXT - 80 cm x 80 cm

Pompe	Alimentation	Références	Référence iso
0,2 l/min	Monophasée	ARM3-08M002V1	ARM3-08M002V1ISO
0,4 l/min	Monophasée	ARM3-08M004V1	ARM3-08M004V1ISO
1,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M010V1	ARM3-08M010V1ISO
1,8 l/min	Monophasée	ARM3-08M018V1	ARM3-08M018V1ISO
3,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M030V1	ARM3-08M030V1ISO
5,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M050V1	ARM3-08M050V1ISO
8,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M080V1	ARM3-08M080V1ISO
10,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M100V1	ARM3-08M100V1ISO
13,0 l/min	Triphasée	ARM3-08T130V1	ARM3-08T130V1ISO

SUPER ARMEXT - DÉCOUPE - 80 cm x 80 cm

Pompe	Alimentation	Références	Référence iso
0,2 l/min	Monophasée	ARM3-08M002V2	ARM3-08M002V2ISO
0,4 l/min	Monophasée	ARM3-08M004V2	ARM3-08M004V2ISO
1,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M010V2	ARM3-08M010V2ISO
1,8 l/min	Monophasée	ARM3-08M018V2	ARM3-08M018V2ISO
3,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M030V2	ARM3-08M030V2ISO
5,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M050V2	ARM3-08M050V2ISO
8,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M080V2	ARM3-08M080V2ISO
10,0 l/min	Monophasée	ARM3-08M100V2	ARM3-08M100V2ISO
13,0 l/min	Triphasée	ARM3-08T130V2	ARM3-08T130V2ISO

MAXI ARMEXT - 100 cm x 100 cm

Pompe	Alimentation	Références
21,0 l/min	Triphasée	ARM4-X2T210HRK
30,0 l/min	Triphasée	ARM4-X3T300HXW
42,0 l/min	Triphasée	ARM4-X4T420HXWL

EVOLUTION VERS POLYESTER

Description	Références
Évolution en Armext polyester	EVO-ARM2-ARM2P
Évolution en Super Armext polyester	EVO-ARM3-ARM3P
Évolution en Maxi Armext polyester	EVO-ARM4-ARM4P

Pour les environnements corrosifs ou contraignants, nos armoires peuvent être adaptées avec une structure en polyester. Cette configuration spécifique garantit une meilleure résistance aux agressions extérieures et une durabilité optimale dans les conditions les plus exigeantes.

6 JE PRENDS CONTACT

Votre système est prêt ?
Place à la validation!

La matrice vous a permis de structurer votre réflexion et de mieux comprendre les enjeux de votre installation :


- Contraintes techniques
- Environnement d'utilisation
- Dimensionnement
- Performances attendues

Elle vous aide à identifier les solutions adaptées.

Mais chaque projet reste unique. (comme vous)

Chaque installation nécessite la validation d'un expert Climext.
Nos équipes techniques analysent votre configuration, ajustent si nécessaire certains paramètres et garantissent la cohérence globale du système.

LA PLUS-VALUE DES EXPERTS CLIMEXT

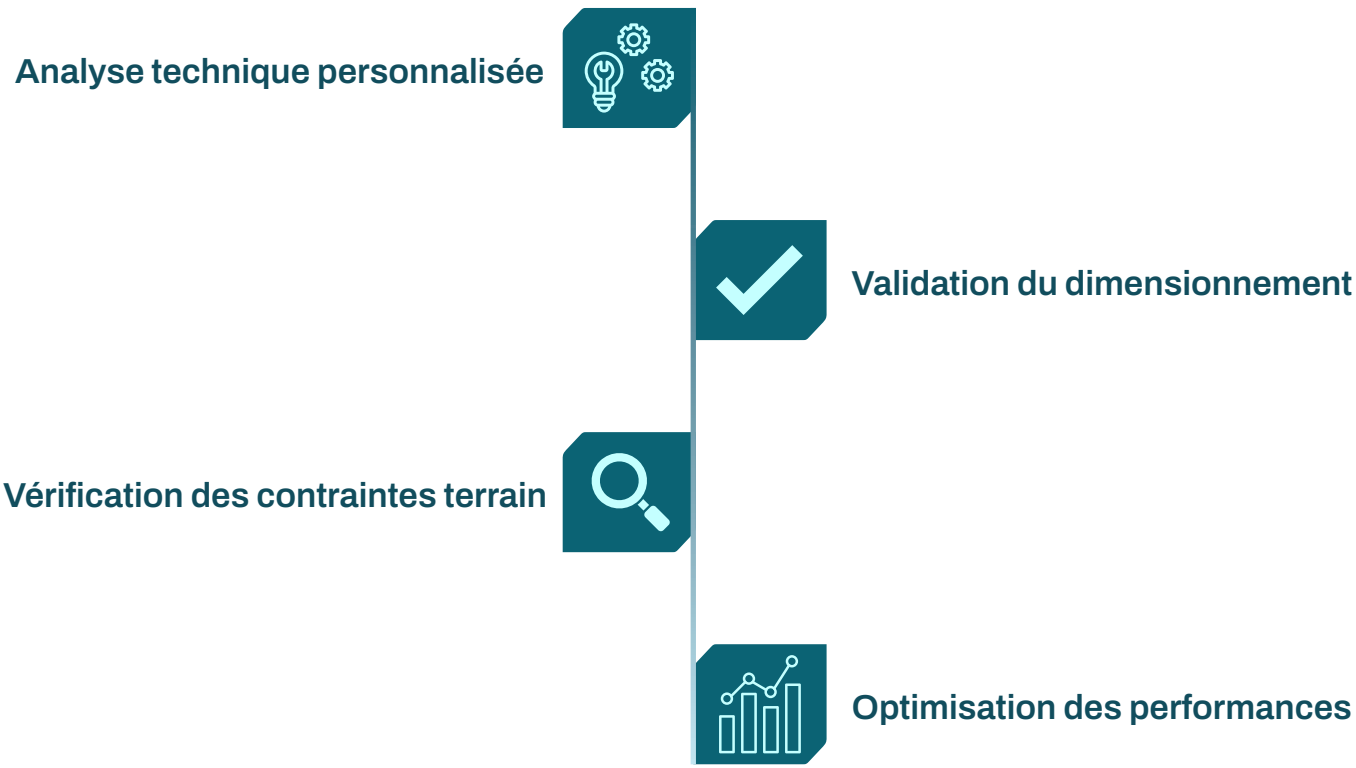

CONTACTEZ-NOUS

Flashez le QR Code pour nous contacter par écrit.

www.climext.com/contact

Appelez-nous directement :

+ 33 4 67 04 17 80

Sommaire

III. Nos produits 29

Armoires de brumisation 29
Options de brumisation 43
Pompes 55
Electrovannes 59
Tubes 63
Buses 71
Raccords 77
Mâts 83
Brumiventilation 95
Brumisation par le sol 99

IV. Nos pièces détachées 103

V. Contrats de maintenance 107

VI. Nos références 109

LES OPTIONS DE BRUMISATION

OPTIONS EN ARMOIRE

Découvrez l'ensemble des options intégrables directement dans nos armoires de brumisation pour personnaliser votre installation selon vos besoins et contraintes techniques.

Liste options en armoire	Description
Anti-pollution	Page 44
UV	Page 45
Compteur horaire GHP	Page 45
Compteur horaire UV	Page 45
Veille sanitaire	Page 46
Horloge hebdomadaire	Page 46
Télécommande	Page 47
Bouton sélecteur en façade	Page 47
Pompe doseuse	Page 49
Sécurité surchauffe	Page 52
Anneau de levage	Page 52
Compteur d'eau	Page 52
Voyant de brumisation	Page 52
Isolation phonique	Page 51
Equerre	Page 50
Découpe intérieur	Page 51

OPTIONS HORS ARMOIRE


Retrouvez les options complémentaires à intégrer en périphérie de l'installation pour optimiser, sécuriser ou faire évoluer vos systèmes de brumisation.

Liste options hors armoire	Description
Thermostat	Page 48
Centrale de gestion hygrostatique	Page 48
Centrale de gestion hygro + thermo	Page 48
Détecteur de pluie	Page 49
Anémomètre	Page 50
Détecteur de mouvement	Page 49
Capteur barrière optique	Page 50

Anti-pollution

Sécurité sanitaire renforcée

Obligatoire pour les ERP et lieux recevant du public, le clapet anti-retour protège le réseau d'eau potable contre tout risque de contamination. Installé en amont de l'armoire de brumisation, c'est la première barrière de sécurité de vos systèmes.

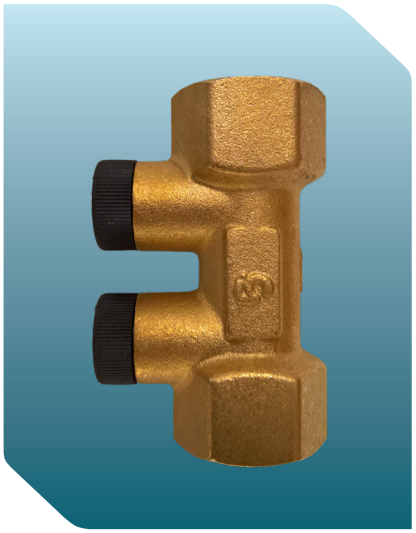


Designation	Compatibilité GHP	Référence
Clapet antipollution	de 0,2 L/MIN à 13 L/MIN	OPTI-A-CLAPET12
Clapet antipollution	21 L/MIN	OPTI-A-CLAPET34
Clapet antipollution	de 30 L/MIN à 42 L/MIN	OPTI-A-CLAPET1

Filtration supplémentaire

Une eau plus propre

Ajoutez une étape de filtration pour renforcer la qualité de votre eau. Compatible avec plusieurs cartouches : 1µm, 5 µm, 25 µm, charbon actif ou polyphosphate.
Une solution idéale pour protéger vos équipements et optimiser la performance de vos systèmes.

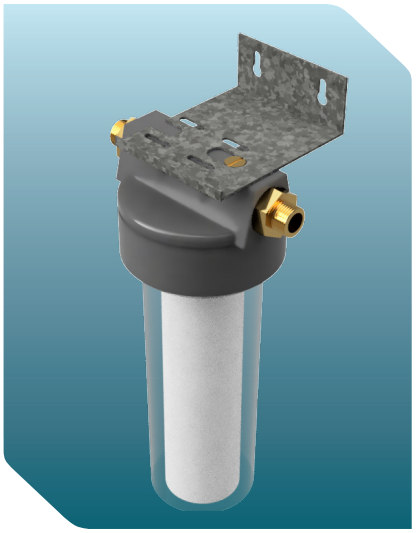

Designation	Référence
Filtre à cartouche 1 µm	OPTI-A-FILT901
Filtre à cartouche 25 µm	OPTI-A-FILT925
Filtre à cartouche 40 µm	OPTI-A-FILT940LA
Filtre à cartouche polyphosphate	OPTI-A-FILT9POLY



Lampe UV

Une eau plus saine

Le traitement de l'eau par UV neutralise et détruit les bactéries et micro-organismes présents dans le réseau d'alimentation. La lampe UV contribue à l'amélioration de la qualité de l'eau, sans ajout chimique et instantanément.

Designation	Compatibilité GHP	Référence
Lampe UV 11W	Jusqu'à 3,6 L/min	OPTI-A-UV11
Lampe UV 16W	Jusqu'à 6 L/min	OPTI-A-UV16
Lampe UV 18W	Jusqu'à 14,3 L/min	OPTI-A-UV18
Lampe UV 36W	Jusqu'à 31,3 L/min	OPTI-A-UV36
Lampe UV 55W	Jusqu'à 55 L/min	OPTI-A-UV55
Lampe UV 95W	Jusqu'à 70,3 L/min	OPTI-A-UV95



Compteur horaire GHP

Par ce que le temps, c'est de l'argent

Installé dans le boîtier de contrôle, le compteur horaire GHP permet de suivre précisément le temps de fonctionnement du groupe haute pression. Il facilite la planification de la maintenance et contribue à une exploitation plus fiable et maîtrisée de l'installation.

Compteur horaire UV

Par ce que le temps, c'est de l'argent

Comme le compteur horaire GHP, le compteur horaire UV permet de suivre le temps de fonctionnement du traitement par UV. Il permet d'anticiper le remplacement de la lampe, garantissant ainsi une efficacité optimale du traitement de l'eau.

Module sur rail-din. (page 53)

Designation	Référence
Compteur horaire pour GHP	OPTI-A-CGHPV2
Compteur horaire UV	OPTI-A-CUVV2

Veille sanitaire

Purifier votre réseau



Outil indispensable pour sécuriser votre installation, la veille sanitaire permet un déclenchement automatiquement un renouvellement de l'eau dans votre réseau toute les 24h, afin d'éviter toute stagnation.

Horloge hebdomadaire

Optimisation du cycle

L'horloge hebdomadaire est un outil d'automatisation permettant de régler des plages horaires de fonctionnement de la brumisation.

Module sur rail-din. (page 53)

Designation	Référence
Veille sanitaire	OPTI-A-VEILLESANI
Horloge hebdomadaire	OPTI-A-HORLOGE

Pack Veille sanitaire + Horloge hebdomadaire

Pilotage intelligent - 2 en 1



Cette option associe le renouvellement automatique de l'eau et la programmation horaire.

Module sur rail-din. (page 53)

Designation	Référence
Horloge hebdomadaire + veille sanitaire	OPTI-A-HORLOGE+VS



Télécommande

Contrôle à distance

Raccordée au boîtier de contrôle, la télécommande permet de piloter simplement l'activation et l'arrêt de la brumisation à distance. Grâce à une transmission radio longue portée en 868 MHz, elle offre un déclenchement immédiat de l'installation.

Designation	Référence
Télécommande	OPTI-A-TELECOM



Support mural

Optimisation de l'espace

Le support mural permet de fixer l'armoire de brumisation directement contre une paroi, optimisant ainsi l'encombrement au sol. Il est compatible avec les modèles Mini Armext et Armext. En raison de leur poids, les versions Super et Maxi Armext ne sont pas compatibles avec cette option.

Designation	Référence
Support mural	OPTI-A-SUPMURAL



Bouton sélecteur en façade

Pilotage simplifié

Installé en façade de l'armoire, le bouton sélecteur permet de commander simplement la mise en marche ou l'arrêt de la brumisation. Accessible et intuitif, il offre un contrôle rapide de l'installation sans ouvrir l'armoire.

Designation	Référence
Bouton sélecteur de façade	OPTI-A-BRUMONOFF

Thermostat

Gestion par température

Le thermostat permet de déclencher automatiquement la brumisation lorsque la température extérieure atteint un seuil défini. Il assure un fonctionnement adapté aux conditions ambiantes, en respectant et s'adaptant au climat.



Designation	Référence
Thermostat	OPTI-A-THERMOSTAT

Centrale de gestion hygrostatique

L'humidité sous contrôle

La centrale hygrostatique est un outil d'automatisation du système qui régule la brumisation pour maintenir le taux d'humidité souhaité. Préconisée pour les chambre froide, bâtiments, caves, serres...



Designation	Référence
Centrale de gestion hygrostatique	OPTI-A-CENTRALEH

Centrale de gestion hygrostatique et thermostatique

Et si on gérait les deux ?

La centrale de gestion hygrostatique et thermostatique permet de déclencher la brumisation à partir d'un seuil de température réglé, pour atteindre un taux d'hygrométrie idéal pour votre activité.



Designation	Référence
Centrale de gestion hygrostatique et thermostatique	OPTI-A-CENTRALEHT



Pompe doseuse

Ajouter et doser

La pompe doseuse permet l'injection d'un produit soluble dans l'eau diffusée (solvant / huiles essentielles / désinfectants / engrais).

Designation	Référence
Pompe doseuse	OPTI-A-POMPEDO



Détecteur de pluie

« L'eau, dans 20, 30 ans, il n'y en aura peut-être plus » - Préservons-la

Comme son nom l'indique, le détecteur de pluie permet de stopper le système de brumisation lorsqu'il pleut et évite une consommation d'eau inutile.

Designation	Référence
Détecteur de pluie	OPTI-A-PLUIE



Détecteur de mouvement

La brume à la demande

Le détecteur de mouvement sert à enclencher la brume lorsqu'un mouvement est détecté à proximité du capteur. Inclus le kit 24V.

Designation	Référence
Détecteur de mouvement	OPTI-A-DETECT24INF

Anémomètre

La compagnie EOLE

L'anémomètre est une sonde permettant d'arrêter la brumisation si la vitesse du vent est trop élevée et ne nécessite plus de rafraichissement.



Module sur rail-din. (page 53)

Designation	Référence
Anémomètre	OPTI-A-ANEMOMETRE

Capteur barrière optique

Hep, qui va là ?

Ce capteur de franchissement permet le déclenchement de la brume lorsque la barrière optique est coupée par un élément extérieur.



Module sur rail-din. (page 53)

Designation	Référence
Capteur barrière optique	OPTI-A-OPTIQUE

Equerres

Encombrement limité

A l'instar du support mural, les 2querres permettent de fixer les armoires Super et Maxi Armext contre une paroi et limite l'encombrement au sol.



Designation	Référence
Equerres	OPTI-A-EQUERRE

Isolation phonique

Silence, ça pousse !

L'isolation phonique est une mousse isolante qui réduit le niveau sonore émanant de l'armoire.

Découpe intérieure

Intégration sur mesure

Cette option est idéale lorsque l'armoire de brumisation est positionnée en extérieur. La découpe intérieure permet de réaliser toute les connexions de façon sécurisée, sans possibilité de dégradation extérieure.

Adoucisseur

Protection contre le calcaire

Il améliore la qualité de l'eau en éliminant la présence de calcaire. Il protège les composants de l'installation, limite l'entartrage des buses et contribue à maintenir une brumisation fine et régulière dans le temps.

Compresseur

La sécurité hivernale

Il permet de purger le réseau de brumisation avant l'hivernage. En évacuant l'eau présente dans les canalisations, il évite les risques de gel et protège l'installation durant les périodes de non-utilisation.

Kit 24 volt

Pilotage des mâts

Le kit 24 V permet d'alimenter et de piloter les mâts de brumisation en toute sécurité. Il assure la communication avec les capteurs intégrés aux mâts, garantissant une gestion centralisée et limitant la consommation d'eau.

Module sur rail-din. (page 53)

Designation	Référence
Isolation phonique	OPTI-A-ISOMAXI
Découpe intérieur	OPTI-A-DECOUPEMAXI
Adoucisseur	NOUS CONSULTER
Compresseur	NOUS CONSULTER
Kit 24 volt	OPTI-A-PILOT24V

Sécurité surchauffe

Ça brûle !

En cas de débit insuffisant, ce dispositif évacue la chaleur avant que la pompe ne surchauffe, préservant ainsi l'équipement et sa longévité.

Anneaux de levage

L'armoire est trop lourde ?

Fixés sur l'armoire, ils facilitent la manutention et la mise en place des armoires lourdes dans des espaces contraints.

Compteur d'eau

Consommation d'eau

Intégré au système, il mesure en temps réel la consommation d'eau de l'installation. Idéal pour le suivi des performances et l'optimisation des coûts.

Voyant de brumisation

Détecteur de faille

Indicateur visible en façade, il signale instantanément tout défaut ou défaillance du système de brumisation.

Liste options en armoire	Références
Sécurité surchauffe	OPTI-A-SURCHAUF
Anneaux de levage	OPTI-A-ANNEAU
Compteur d'eau	OPTI-A-CPTEAU12
Voyant de brumisation	OPTI-A-VOYANTBRUM

Boîtier module

Encombrement limité



Les armoires de brumisation disposent par défaut d'un emplacement pour modules rail-DIN.

Pour intégrer des options supplémentaires (horloge, relais, modules de gestion...), Climext propose des boîtiers modules additionnels qui viennent se fixer directement sur la porte de l'armoire.
Ils permettent d'augmenter la capacité d'intégration tout en conservant une installation propre, accessible et évolutive.

Designation	Référence
Option boitier de 2 à 4 modules	OPTI-A-BOITIERMOD2/4
Option boitier de 5 à 6 modules	OPTI-A-BOITIERMOD5/6
Option boitier de 7 à 10 modules	OPTI-A-BOITIERMOD7/10

Liste des options sur rail-din :

- Compteur horaire GHP
- Compteur horaire UV
- Veille sanitaire
- Horloge hebdomadaire
- Pack Veille sanitaire + Horloge hebdomadaire
- Anémomètre
- Capteur barrière optique
- Kit 24V



POMPES


NOS POMPES

Les pompes sont le cœur de nos systèmes de brumisation haute pression. Elles assurent la mise en pression et garantissent une diffusion fine et homogène de la brume.


Nous proposons différentes gammes adaptées à chaque besoin : usage confort, usage intensif ou usage industriel, avec des débits allant de 0,2 L/min à 42 L/min.

Consultez les pages suivantes pour identifier la pompe correspondant à votre application et à votre niveau d'exigence.


Pompe HRC
page 56

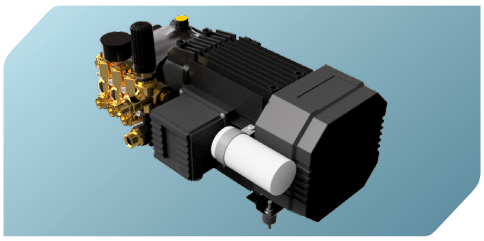


Pompe HRK
page 56

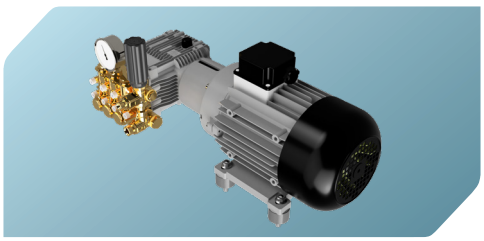


Pompe HJR
page 56

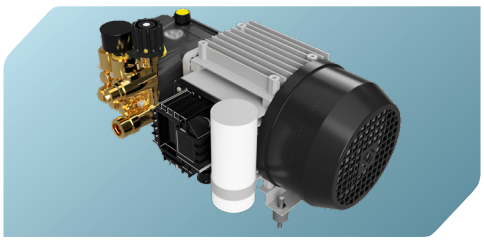

Pompe HXWL
page 57

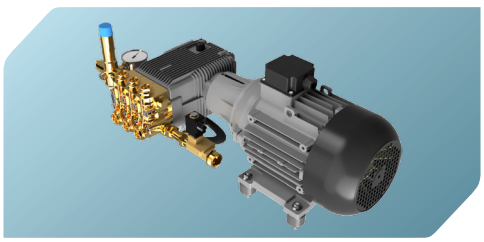

NOS POMPES HJR

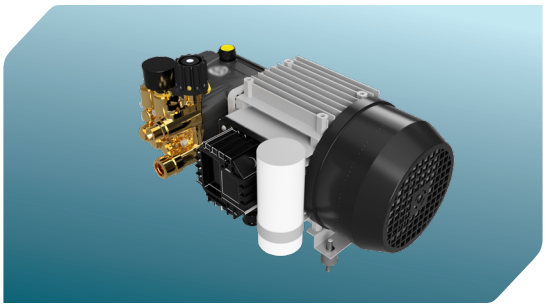


La solution idéale pour un usage confort et ponctuel

La pompe HJR couvre une plage de débit allant de 0,5 à 4 L/min. Elle est destinée aux installations à usage ponctuel, avec une durée maximale de fonctionnement recommandée de 6 heures par jour.
Elle s'adresse aux applications de confort nécessitant une solution performante, compacte et maîtrisée.

Designation	Références
Pompe HJR-M 0,5 l/min	POMP-08-M005HJR
Pompe HJR-M 0,1 l/min	POMP-08-M010HJR
Pompe HJR-M 2,0 l/min	POMP-08-M020HJR
Pompe HJR-M 4,0 l/min	POMP-08-M040HJR

NOS POMPES HRC

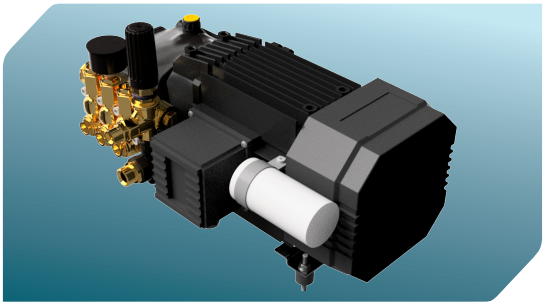


La référence pour les installations professionnelles

Fonctionnant à 60 bars, la pompe HRC couvre une large plage de débit de 0,25 à 13 L/min. Elle peut-être utilisée 24/24h.
Véritable standard pour les professionnels, elle offre polyvalence, fiabilité et performance pour la majorité des installations de brumisation.

Designation	Références
Pompe HRC-M 0,2 l/min	POMP-08M002HRCM
Pompe HRC-M 0,4 l/min	POMP-08M004HRCM
Pompe HRC-M 1,0 l/min	POMP-08M010HRCM
Pompe HRC-M 1,8 l/min	POMP-08M018HRCM
Pompe HRC-M 3,0 l/min	POMP-08M030HRCM
Pompe HRC-M 5,0 l/min	POMP-08M050HRCM
Pompe HRC-M 8,0 l/min	POMP-08M080HRCM
Pompe HRC-M 10,0 l/min	POMP-08M100HRCM
Pompe HRC-T 13,0 l/min	POMP-08T130HRCM

NOS POMPES HRK

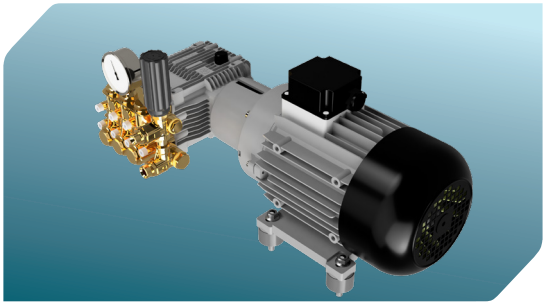


Parfaite pour les grands espaces

Développée pour délivrer 21 L/min à 60 bars, la HRK s'adresse aux installations nécessitant une capacité de diffusion élevée. Elle accompagne les projets de grande dimension, lorsque le volume de brumisation devient un enjeu central du dimensionnement.

Designation	Références
Pompe HRK 21 l/min	POMP-XXT210HRK

POMPES HXW / HXWL

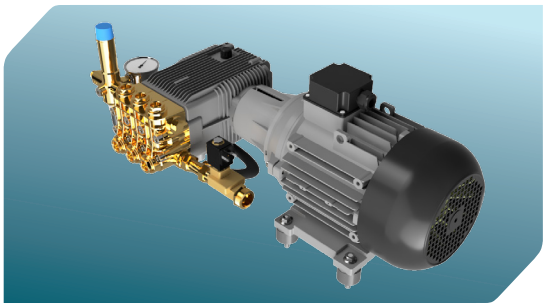


La performance pour les applications intensives

Avec des débits de 30 et 42 L/min à 60 bars, les pompes HXW et HXWL sont conçues pour les installations à usage intensif et à fort besoin en débit.
Elles répondent aux projets de grande envergure nécessitant une alimentation stable et continue d'un nombre important de lignes ou de buses.

Designation	Références
Pompe HXW 30,0 l/min	POMP-XXT300HXW
Pompe HXWL 42,0 l/min	POMP-XXT420HXWL

POMPES À USAGE INDUSTRIEL

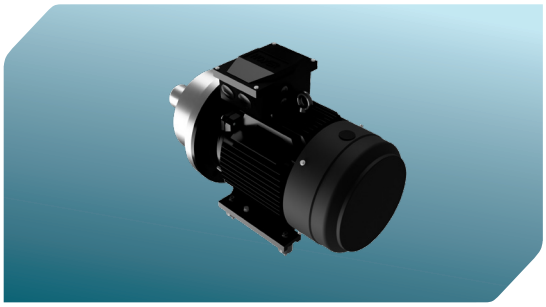

Conçue pour les environnements extrêmes

Pensée pour un fonctionnement intensif en milieu exigeant, cette pompe s'adapte à tous les débits de la gamme.
Robuste et dimensionnée pour les environnements industriels, elle offre performance, durabilité et fiabilité sur le long terme. Cette pompe necessite peu de maintenance et d'entretien.

Designation	Références
Pompe indus	Nous consulter

VARIATION DE FRÉQUENCE

Pour les installations nécessitant un pilotage précis sur plusieurs zones, **nous proposons des solutions intégrant un variateur de fréquence**. Cette technologie permet d'ajuster automatiquement la vitesse de la pompe afin de réguler le débit et la pression en fonction des besoins réels de l'installation.
Elle offre une meilleure stabilité du système, une optimisation énergétique et une réduction de l'usure des composants.

Consultez-nous pour l'étude et l'intégration d'une solution avec variation de fréquence adaptée à votre projet.

ELECTROVANNES

ELECTROVANNES

Les électrovannes jouent un rôle essentiel dans le pilotage de nos systèmes de brumisation. Elles permettent de contrôler l'ouverture et la fermeture du circuit, et, en haute pression, d'assurer également la décharge du réseau.

Disponibles en version basse pression ou haute pression, en 2 ou 3 voies, et en finition inox ou standard, nos modèles s'adaptent à chaque configuration d'installation.

Retrouvez dans les pages suivantes l'électrovanne correspondant à votre besoin technique.



ELECTROVANNE BP 2 VOIES
page 60



ELECTROVANNE HP 2 VOIES
page 60



ELECTROVANNE HP 3 VOIES
page 61

ELECTROVANNE BP 2 VOIES



L'électrovanne basse pression 2 voies permet de contrôler l'ouverture et la fermeture de l'arrivée d'eau au sein d'une installation.
Conçue pour être pilotée en basse pression, elle assure une gestion simple et efficace du débit, en automatisant l'alimentation du système selon les besoins.

Fiable et compacte, elle s'intègre facilement dans une installation neuve ou existante.

Designation	Références
Electrovanne BP 2 voies G1/2 MM	EVBP-12-2V
Electrovanne BP 2 voies G3/4 MM	EVBP-34-2V
Electrovanne BP 2 voies G1/2 MM Inox	EVBP-12-2VINOX
Electrovanne BP 2 voies G3/4 MM Inox	EVBP-34-2VINOX

ELECTROVANNE HP 2 VOIES



L'électrovanne haute pression 2 voies permet d'assurer l'ouverture et la coupure du circuit haute pression au sein d'une installation de brumisation.

Conçue pour résister à la haute pression, elle garantit un fonctionnement fiable et sécurisé du réseau.

Designation	Références
Electrovanne HP 2 voies G1/4 FF	EVHP-G1/4FF-2V
Electrovanne HP 2 voies G1/4 FF Inox	EVHP-FF-2VINOX
Electrovanne HP 2 voie G3/8 FF - Passage large	EVHP-G3/8FF-2V

ELECTROVANNE HP 3 VOIES



L'électrovanne haute pression 3 voies CLIMEXT permet l'ouverture, la coupure et la décharge du circuit haute pression au sein d'une installation de brumisation.


En plus de piloter les cycles de marche et pause du réseau, elle assure la décharge du circuit lors de l'arrêt. L'association de l'électrovanne 3 voies et de nos buses offre un arrêt net, sans goutte ni fuite.

Designation	Références
Electrovanne HP 3 voies Ø8	EVHP-08-3V
Electrovanne HP 3 voies Ø1/4	EVHP-14-3V
Electrovanne HP 3 voies Ø3/8	EVHP-38-3V
Electrovanne HP 3 voies sans raccord	EVHP-G1/4FF-3V
Electrovanne HP 3 voies G1/4FF - Inox	EVHP-G1/4FF-3VINOX


TUBES ET FIXATION

NOS TUBES

Tubes en nylon
page 64

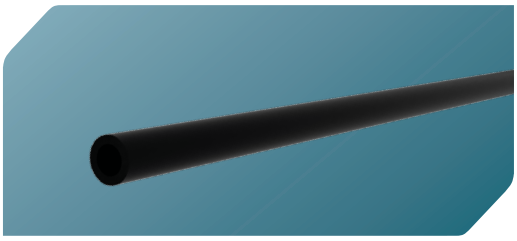


Tubes en Inox
page 65

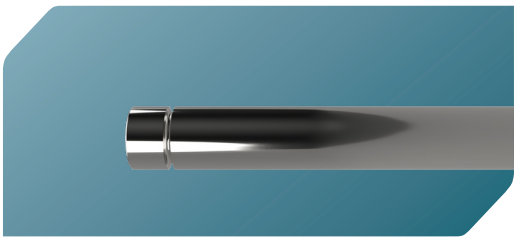


NOS MODE DE FIXATIONS


Fixation par colliers
page 66

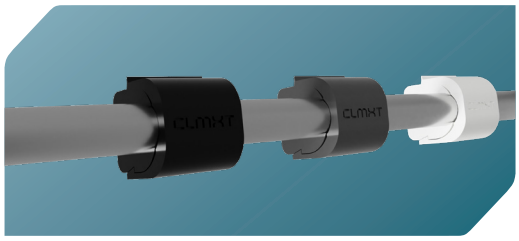

Fixation par aimant
page 68

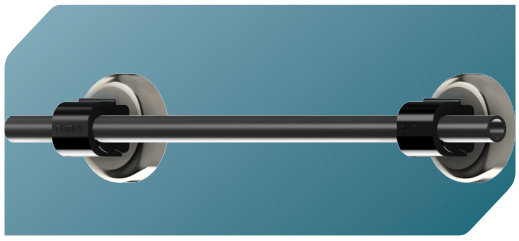


Fixation par filin
page 69

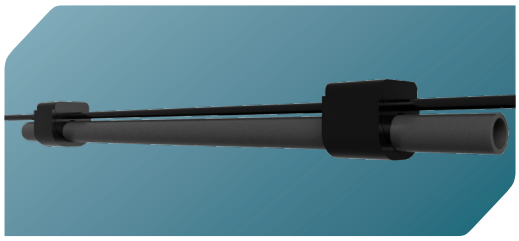

TUBE HAUTE PRESSION

COURONNE EN NYLON

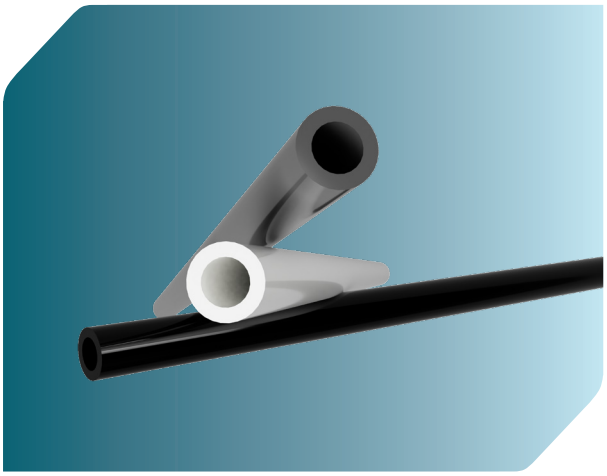


Le tube haute pression en nylon constitue la base de votre réseau de brumisation. Souple, résistant et conçu pour supporter les contraintes de la haute pression, il assure une circulation fiable et durable de l'eau au sein de l'installation.

Disponible en 3 coloris et 3 diamètres, il s'adapte à l'environnement du projet pour une intégration discrète et technique.
Proposé en couronnes, il facilite la mise en œuvre sur chantier et permet une installation continue, propre et maîtrisée.

Designation	Références Ø8	Réfénces Ø1/4	Réfénces Ø3/8
Couronne noire - 25 m	TUBE01003	TUBE01001	TUBE01007
Couronne noire - 50 m	TUBE01005	-	-
Couronne noire - 100 m	TUBE01006	-	-
Couronne blanche - 25 m	TUBE01004	TUBE01002	-
Couronne grise - 25 m	TUBE01008	-	-

BARRE DROITE NOIRE

TUBE EN NYLON

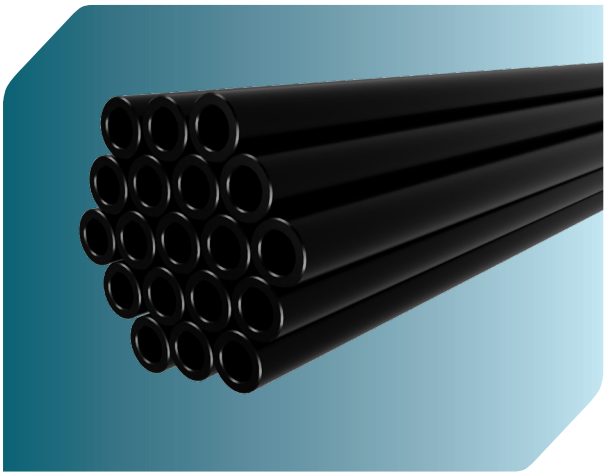

Alternative aux couronnes, le tube haute pression en barres droites offre une solution rigide et structurée pour la réalisation de réseaux apparents et linéaires.


Sa rigidité permet une mise en œuvre précise et soignée, idéale pour les installations nécessitant un alignement parfait et une finition maîtrisée.

Disponible en coloris noir, il s'intègre naturellement aux environnements techniques ou industriels.

Compatible avec les raccords instantanés page 78.

Designation	Références Ø8
Barre droite noire 10 x 2 m	TUBE02001
Barre doite noire 20x 1,5 m	TUBE02002

TUBE INOX 316L

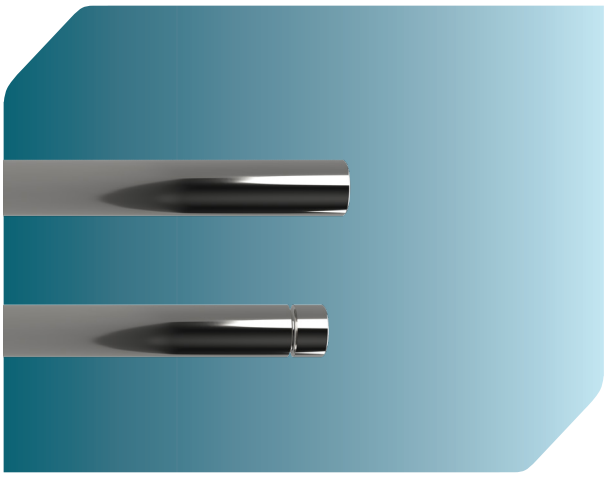

Le tube inox 316L est conçu pour les installations haute pression exigeantes. Rigide et particulièrement résistant à la corrosion, il garantit une durabilité optimale, même en environnements contraignants ou extérieurs.

Vendu au mètre, il permet une conception sur mesure et esthétique des réseaux de brumisation.
Le tube peut être usiné pour recevoir des raccords à serrage ou instantanés, et peut également être percé pour l'intégration directe des buses, offrant une grande liberté de configuration et une finition parfaitement maîtrisée.

Compatible avec les raccords à serrage inox page 80.


Sur mesure

Designation	Références Ø8	Références Ø12
Tube inox 316L - au mètre	TUBE03001	TUBE03002
Coupe + usinage raccord instantané (à l'unité)	SERV01007	Nous consulter
Coupe + usinage raccord à serrage (à l'unité)	SERV01008	Nous consulter
Perçage pour buse	Nous consulter	Nous consulter

Standard

Designation	Références Ø12
Barre inox - 3m - 6 perçages - espacement 50 cm	TUBE04001

OUTILS

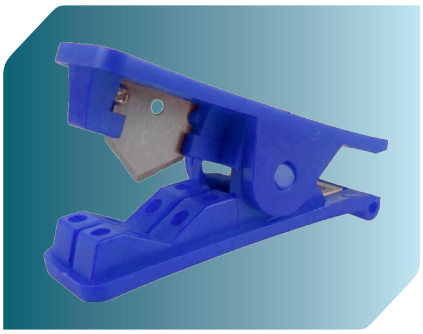

Pince coupe tube nylon




Pince coupe tube inox

Designation	Références
Pince coupe tube nylon	OUTI01004
Pince coupe tube inox	OUTI01007

NOUVEAU

COLLIER DE FIXATION

RAPIDE

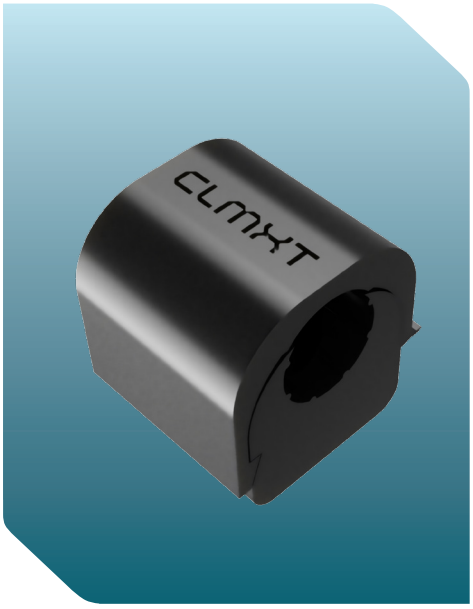


Les colliers de fixation rapide CLIMEXT ont été développés pour simplifier et accélérer l'installation des réseaux de brumisation en Ø8.
Pensés pour le terrain, ils permettent un maintien fiable du tube tout en réduisant considérablement le temps de pose. Leur conception assure un verrouillage efficace, sans réglage complexe, pour une installation propre et maîtrisée.

Disponibles en noir, blanc et gris anthracite, ils s'adaptent visuellement à votre environnement et garantissent une finition homogène sur l'ensemble du réseau.

Conçus pour allier rapidité, solidité et discrétion, ils répondent aux exigences des installateurs et des professionnels de la brumisation.

Designation	Références Ø8
Collier rapide noir	FIXA01014
Collier rapide blanc	FIXA01015
Collier rapide gris	FIXA01016

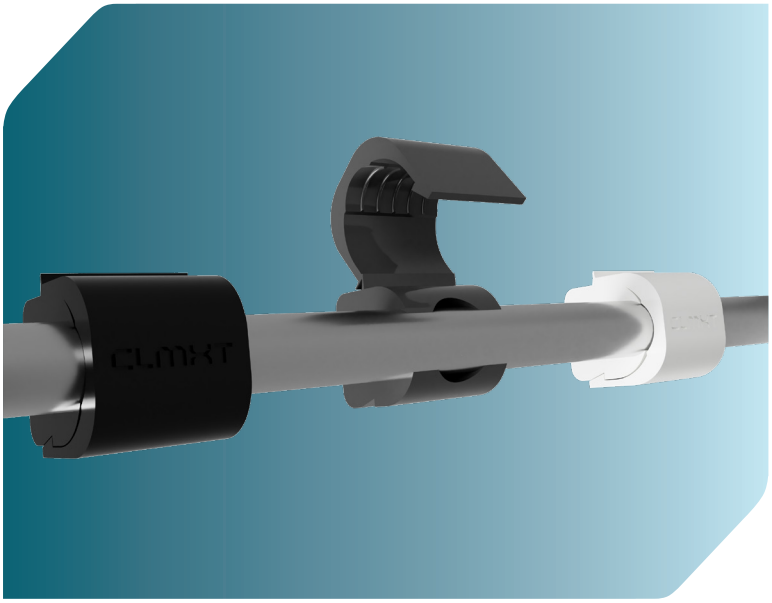

CLIPSABLE

DESIGN

RAPIDE

COLLIER DE FIXATION



Les colliers de fixation classiques CLIMEXT assurent le maintien des réseaux de brumisation avec simplicité et efficacité.

Conçus pour une fixation fiable du tube, ils offrent une solution éprouvée pour les installations standards, garantissant un alignement propre et une tenue durable.

Disponibles uniquement en coloris blanc et en Ø8, ils s'intègrent facilement aux environnements clairs ou aux installations visibles.

Designation	Références Ø8*	Références Ø1/4
Collier blanc	FIXA01005	FIXA01002

COLLIER DE FIXATION

ISOPHONIQUE



Les colliers de fixation isophoniques CLIMEXT assurent le maintien des réseaux de brumisation tout en limitant les vibrations et les nuisances sonores.


Équipés d'un insert isolant, ils offrent une fixation stable et amortie, particulièrement adaptée aux environnements techniques ou aux installations sensibles.

Disponibles en coloris noir et en différents diamètres, ils s'intègrent naturellement aux réseaux apparents et aux environnements industriels.

Designation	Référence Ø1/4	Références Ø8	Référence Ø3/8
Collier isophonique noir	FIXA01006	FIXA01003	FIXA01008

NOUVEAU

FIXATION PAR AIMANT

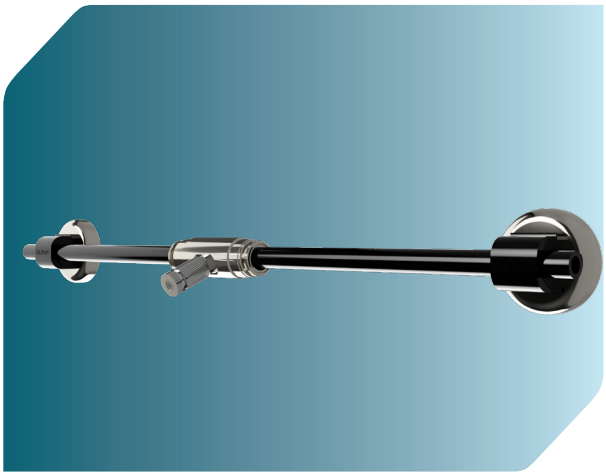

Le kit aimant permet de fixer rapidement un réseau de brumisation sur des structures métalliques, sans perçage ni modification du support.

Chaque aimant résiste à une force de 30 kg, garantissant un maintien constant tout en conservant une grande souplesse d'installation.


Idéal pour les environnements industriels, hangars, structures métalliques ou installations temporaires, il offre une solution rapide, propre et réversible.

Les pastilles et les adhésifs permettent de fixer les aimants sans perçage de votre structure.

AIMANT



PASTILLE AIMANTÉE

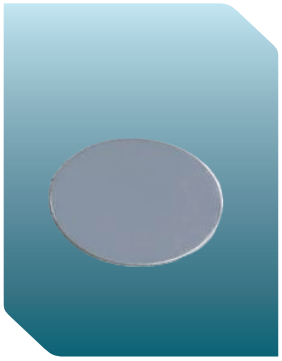


ADHÉSIF POUR PASTILLE





NOUVEAU

FIXATION PAR FILIN

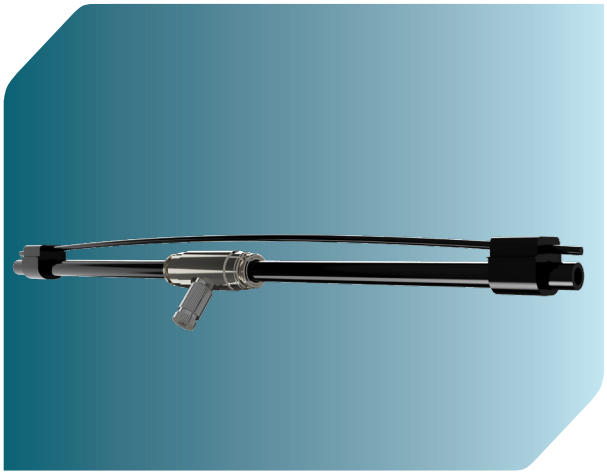

Le kit filin permet de suspendre un câble de brumisation entre deux points d'ancrage, sans support intermédiaire.

Le câble peut atteindre 25 mètres maximum entre les points de fixation, offrant une grande liberté d'implantation.

Discret et léger, il est particulièrement adapté aux espaces ouverts, terrasses, cours intérieures ou zones événementielles nécessitant une installation aérienne.

FILIN



TENDEUR



Designation	Références Ø8
Aimant Ø32 métal	FIXA01009
Aimant Ø32 gris	FIXA01010
Aimant Ø32 blanc	FIXA01011
Pastille aimantée	FIXA01012
Adhésif pour pastille	FIXA01013

Designation	Références Ø8
Filin	FIXA01017
Tendeur	FIXA01018

BUSES

NOS BUSES

Parce que chaque projet est différent, nos systèmes de brumisation s'appuient sur 4 types de buses, conçues pour répondre à des usages, des environnements et des besoins spécifiques.
Du plus discret au plus robuste, chaque buse joue un rôle clé dans la qualité et l'efficacité de la diffusion.

Retrouvez le détail de chaque buse en page 60 - 61.



BUSES CLIMEXT
Page 72



BUSES HD
Page 73



BUSES MD
Page 73




MINI-BUSES
Page 74



ACCESSOIRE DE BUSE
Page 75

BUSE CLIMEXT

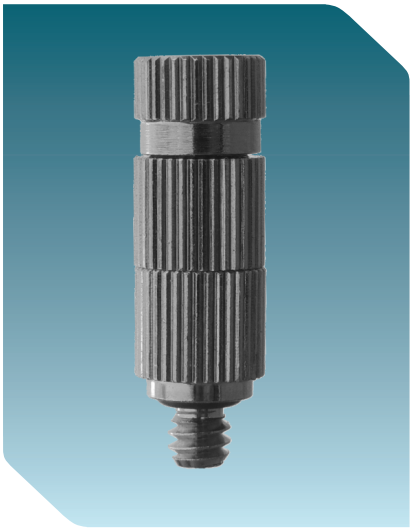

Composition

- Matière : Laiton Nickelé
- Filetage 10/24 M
- Débit : 60 bars

Avantages

- Filtration
- Antigoutte
- Discrète
- Fiable

Designation	Débit	Référence
Buse Ø0,10mm	0,03 L/min	BUSE03001
Buse Ø0,15mm	0,04 L/min	BUSE03002
Buse Ø0,20mm	0,07 L/min	BUSE03003
Buse Ø0,30mm	0,13 L/min	BUSE03004
Buse Ø0,40mm	0,17 L/min	BUSE03005
Buse Ø0,50mm	0,21 L/min	BUSE03006
Buse Ø0,70mm	0,35 L/min	BUSE03007

BUSE CLIMEXT

INOX

La buse inox possède les mêmes avantages et la même composition que la buse classique, **seule la matière change.**

Avantages de la buse Inox

Cette buse est plus résistante que les buses en laiton nickelé car elle est fabriquée en acier inoxydable. L'utilisation de cette buse est recommandée dans les zones sensibles à l'oxydation et aux environnements agressifs.

Designation	Débit	Référence
Buse Ø0,10mm	0,03 L/min	BUSE01001
Buse Ø0,20mm	0,07 L/min	BUSE01003
Buse Ø0,30mm	0,13 L/min	BUSE01004
Buse Ø0,40mm	0,17L/min	BUSE01005
Buse Ø0,50mm	0,21 L/min	BUSE01006

BUSE HD



Composition

- Matière : Laiton Nickelé
- Filetage G1/4'' M
- Débit : 60 bars

Avantages

- Filtration
- Antigoutte
- Anti vandalisme

La buse HD est la buse que nous installons sur la totalité de nos mâts de brumisation. Cette buse peut également être utilisé pour la brumisation par le sol.

Designation	Débit	Référence
Buse HD Ø0,20mm	0,07 L/min	BUSE08001
Buse HD Ø0,30mm	0,13 L/min	BUSE08002
Buse HD Ø0,40mm	0,17 L/min	BUSE08003
Buse HD Ø0,50mm	0,21L/min	BUSE08004
Buse HD Ø0,60mm	0,27 L/min	BUSE08005

BUSE MD



Composition

- Matière : Laiton (existe aussi en inox)
- Filetage G1/4'' M
- Débit : 60 bars

Avantages

- Haut débit
- Encrassement limité
- Environnement exigeant

La buse MD est une buse que nous utilisons souvent pour la brumisation par le sol car elle à un débit plus important. Ce haut débit lui confère également des avantages pour certaines applications, tels que l'abattement de poussière.

Designation	Débit	Référence
Buse MD 1,5	0,447 L/min	BUSE07003
Buse MD 2,0	0,592 L/min	BUSE07004
Buse MD 3,0	0,880 L/min	BUSE07005
Buse MD 4,0	1,184L/min	BUSE07006
Buse MD 6,0	1,761 L/min	BUSE07007
Buse MD 8,0	2,353 L/min	BUSE07008

MINI BUSE



Composition

- **Matière** : Laiton nickelé
- **Filetage** 10/24M
- **Débit** : 60 bars

Avantages

- Montage facile
- Son coût
- Sa taille

Les mini-buses Climext sont recommandées lorsque la fonction d'anti-goutte n'est pas nécessaire, ou lorsqu'il y a une nécessité de vidange de réseaux par air.

Designation	Débit	Référence
Mini buse Ø0,20mm	0,082 L/min	BUSE05002
Mini buse Ø0,30mm	0,091 L/min	BUSE05003
Mini buse Ø0,40mm	0,129 L/min	BUSE05004
Mini buse Ø0,50mm	0,185L/min	BUSE05005

OUTILS



Kit dualtools

Chaque buse Climext a 3 compartiments, cet outil vous permet de bien les visser / dévisser sans les endommager.

Spoiler : il sera indispensable si vous prenez des antivols.



Taraud 10/24 UNC

Cet outil permet de restaurer le filetage des buses en cas d'usure ou de détérioration. Il prolonge la durée de vie des composants en évitant leur remplacement systématique et assure un vissage parfaitement ajusté.

Designation	Références Ø8
Kit dualtools	OPTI-S-DUALTOOLS
Taraud 10/24 UNC	OUTI-01005

ACCESSOIRES DE BUSE

LAITON NICKELÉ - 10/24M/F

Pensés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque installation, les accessoires de buses permettent d'ajuster, sécuriser et optimiser la diffusion de la brume afin d'obtenir exactement le rendu attendu, quelles que soient les contraintes du terrain ou de l'usage.



Porte filtre à maille



Porte filtre microporeux



Répartiteur



Rotule



Rallonge



Antivol



Bouchon



Répartiteur fraîcheur


Designation	Référence
Porte filtre microporeux	BUSE09007
Porte filtre à maille	BUSE09008
Répartiteur	BUSE09013
Rotule	BUSE09014
Rallonge 10 cm	BUSE09015
Rallonge 20 cm	BUSE09016
Rallonge 40 cm	BUSE09017
Antivol	BUSE09018
Bouchon	BUSE09019
Répartiteur	RACC03035

RACCORDS


NOS RACCORDS

Éléments clés du réseau de brumisation, nos raccords garantissent une connexion fiable et une étanchéité optimale. Afin de s'adapter à chaque configuration, nous proposons trois solutions : les raccords instantanés, les raccords rapides et les raccords à serrage, offrant chacun le juste équilibre entre simplicité d'installation, flexibilité et tenue dans le temps.

Raccords instantanés
page 78

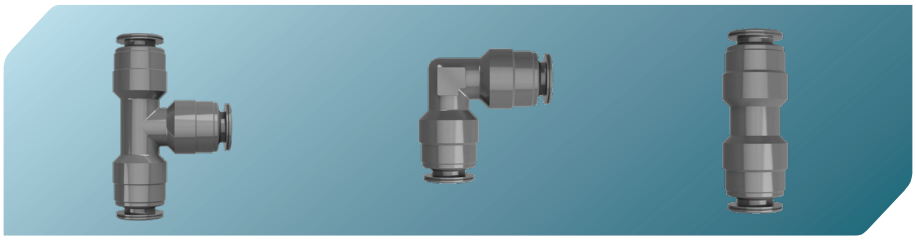

Raccords à serrage
page 80

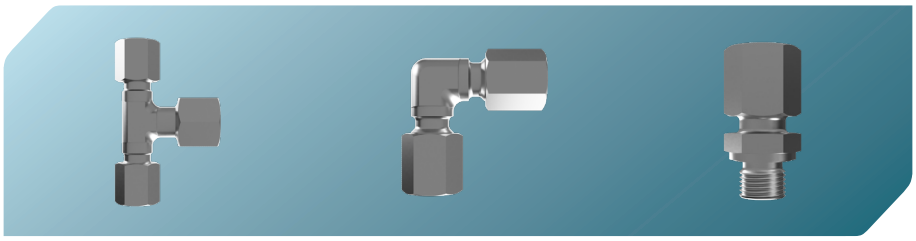

Raccords rapides
page 81



RACCORDS INSTANTANÉS

LAITON NICKELÉ - INOX 316
Ø8 - Ø1/4 - Ø3/8

Nos raccords instantanés en laiton nickelé ou en inox (1/4, 8 mm et 3/8) assurent une connexion rapide, sûre et durable pour des installations de brumisation parfaitement maîtrisées.


Compatibles avec les tubes et couronnes en nylon page 64.




Manchon



Embout fin de ligne




T égal



Coude




Embout G1/4M




Adaptateur




Manchon porte buse



Embout porte buse latéral



Embout porte buse axial



Bague porte buse

RÉFÉRENCES RACCORDS INSTANTANÉS
LAITON NICKELÉ

Robustes et polyvalents, nos raccords instantanés en laiton nickelé offrent une excellente résistance à la pression pour des installations fiables et durables.

Designation	Références Ø1/4	Références Ø8	Références Ø3/8
Manchon porte buse	RACR01001	RACR02001	RACR03001
T égal	RACR01002	RACR02002	RACR03002
Coude	RACR01003	RACR02003	RACR03003
Embout porte buse latéral	RACR01004	RACR02004	RACR03004
Manchon	RACR01005	RACR02005	RACR03005
Embout G1/4M	RACR01006	RACR02006	RACR03006
Embout fin de ligne	RACR01007	-	RACR03007
Bague porte buse coulissante	-	RACR02012	RACR03008

RÉFÉRENCES RACCORDS INSTANTANÉS
INOX 316

Conçus pour les environnements exigeants, nos raccords instantanés en inox garantissent une résistance maximale à l'humidité et aux conditions extrêmes.

Designation	Références Ø8
Manchon porte buse	RACR02011
T égal	RACR02016
Coude	RACR02015
Manchon	RACR02014
Embout G1/4M	RACR02010
Bague porte buse coulissante	RACR02013

RÉFÉRENCES RACCORDS INSTANTANÉS
SPÉCIFIQUES

Pensés pour répondre aux contraintes techniques particulières, nos raccords instantanés spécifiques permettent d'adapter précisément nos systèmes à chaque configuration d'installation.

Designation	Références Ø8
Embout porte buse axial	RACR02007
Embout double porte buse axial	RACR02008
Embout triple porte buse axial	RACR02009

RACCORDS À SERRAGE


INOX 316 - Ø8

Spécialement conçus pour les installations haute pression, nos raccords à serrage en inox 316 (Ø 8 mm) offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion et garantissent une étanchéité optimale dans les environnements les plus exigeants.


Uniquement compatible avec des barres Inox page 65.




Bouchon obturateur




T égal




Coude




Embout



Manchon



Manchon porte buse 10/24F



Manchon porte buse G1/4F

Designation	Références Ø8	Références Ø12
Bouchon obturateur	RACS01009	Nous consulter
T égal	RACS01010	Nous consulter
Coude	RACS01011	Nous consulter
Embout G1/4M	RACS01012	Nous consulter
Manchon	RACS01013	Nous consulter
Manchon porte buse 10/24F	RACS01016	Nous consulter
Manchon porte buse G1/4F	RACS01017	Nous consulter

RACCORDS RAPIDES

LAITON NICKELÉ

Fiables et simples à mettre en œuvre, nos raccords rapides en laiton nickelé permettent un montage efficace tout en assurant une connexion sécurisée et durable de nos systèmes de brumisation.



Raccord rapide
M x G1/4 M



Raccord rapide
M x G1/4 F



Raccord rapide
F x G1/4 M



Raccord rapide
F x G1/4 F



Raccord coupleur
F x G1/4 F



Raccord coupleur
M x G1/4F



Raccord coupleur
complet G1/4 FF

Designation	Références
Raccord rapide F x G1/4F	RACC03038
Raccord rapide F x G1/4M	RACC03039
Raccord rapide M x G1/4F	RACC03040
Raccord rapide M x G1/4M	RACC03041
Raccord coupleur F x G1/4 F	RACC03036
Raccord coupleur M x G1/4 F	RACC03037
Raccord coupleur complet G1/4 FF	RACC03044

MÂTS DE BRUMISATIONS

NOS MÂTS


Principalement destinés aux collectivités, nos mâts de brumisation allient performance et intégration esthétique. Les mâts en inox sont entièrement fabriqués sur mesure afin de s'adapter aux contraintes techniques et architecturales de chaque projet. Les options disponibles en page 87 permettent d'ajuster précisément la configuration selon vos besoins.

Equipement parfait pour la création d'îlot de fraîcheur dans les parcs, aires de jeux, places et squares.

Nous proposons également des mâts en aluminium, plus légers et modulables, offrant une solution efficace et adaptable à vos envies.


MÂTS EN INOX

Page 84

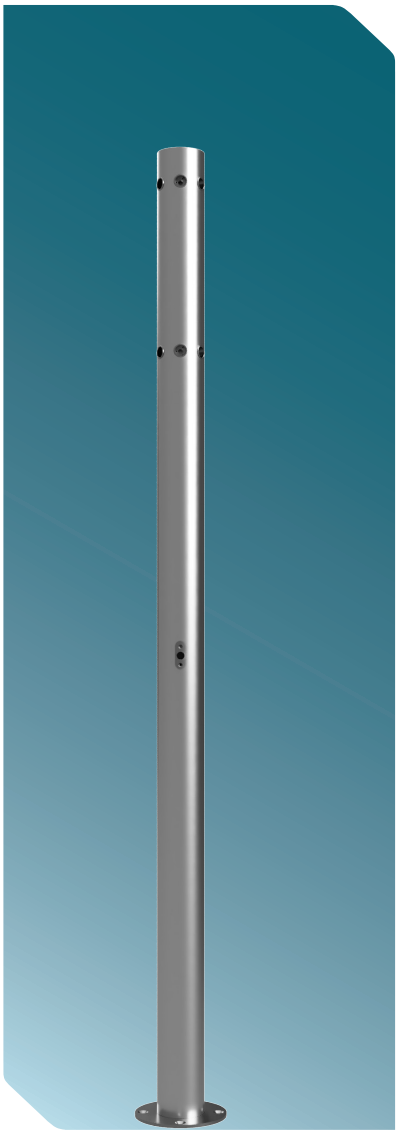

MÂTS EN ALU

Page 88

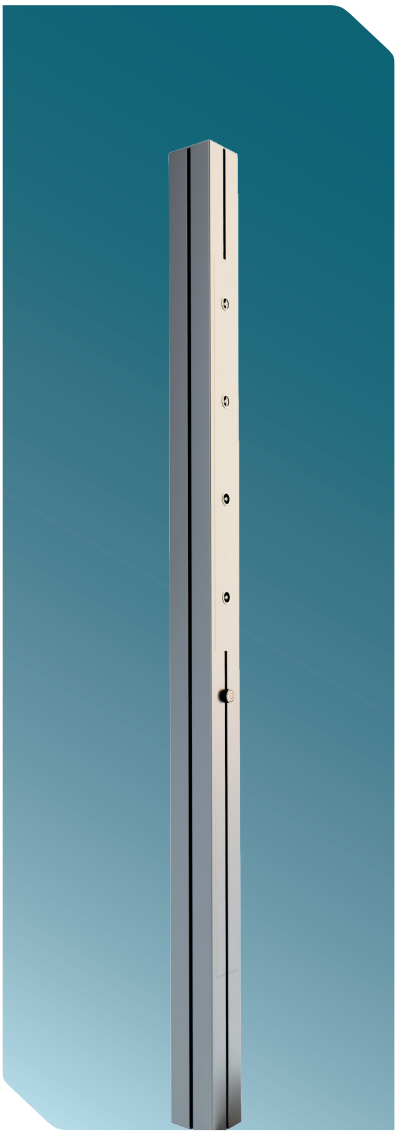

NOUVEAU

MÂTS EN INOX

Élégants, robustes et conçus pour durer, nos mâts de brumisation en inox diffusent une brume fine et homogène tout autour de la structure, créant une zone de fraîcheur agréable et immersive.

MÂT COURBE

- Unidirectionnel



MÂT ÉTOILE V2

- 360° (ou moins)
- 1 ou 2 couronnes



MÂT PERSONNALISABLE


- Emplacement des buses personnalisable
- Taille adaptable



MÂTS EN INOX

Pensés pour les environnements extérieurs exigeants, ils allient rafraîchissement et robustesse. Chaque mât peut être est fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement aux contraintes du site sans dénaturer son environnement.

PENSÉS POUR S'ADAPTER



DIMENSION SUR MESURE



PERSONNALISABLE
Covering / thermolaquage



MODULABLE
Nombre de buses

AVANTAGES :

- Buses à fleur : design discret limitant les risques d'accrochage et de vol.
- Fabrication inox robuste, adaptée aux environnements extérieurs
- Rafraîchissement ciblé des zones stratégiques
- Intégration esthétique dans les espaces publics ou privés
- Solution professionnelle durable et fiable
- Anti-vandalisme

Informations complémentaires :

- Modes de fixation - **page 86**
- Options de mâts - **page 87**

RÉFÉRENCES

Designation	Référence
Mât Courbe Ø114mm - 6 buses - Sans capteur	MAT-COURBE06
Mât Courbe Ø114mm - 6 buses - Avec capteur	MAT-COURBE06C
Mât Etoile Ø114 - 2 x 6 buses - Sans capteur	MAT-ETOILE12
Mât Etoile Ø114 - 2 x 6 buses - Avec capteur	MAT-ETOILE12C
Mât personnalisable	NOUS CONSULTER

MÂTS EN INOX

2 MODES DE FIXATION

Nos mâts inox disposent de deux solutions de fixation pensées pour s'adapter à votre environnement : un module d'ancrage à sceller et un adaptateur pour socle de candélabre.

Module d'ancrage à sceller

- Permanent
- Sécurisé



Adaptateur pour socle de candélabre

- Facilité d'installation
- Existant



Options	Références
Adaptateur socle de candélabre	MAT-ADAPCANDEL
Module dancrage	MAT-SUPANCRAGE

POTELET

Activez la fraîcheur



Le potelet CLIMEXT ne diffuse pas de brume mais permet le déclenchement.

D'une hauteur de 1m40, il s'intègre naturellement dans vos aménagements extérieurs et offre un point de commande clair et accessible.

L'activation peut se faire par bouton poussoir ou via un capteur sans contact, pour une utilisation simple et intuitive.

Options	Références
Potelet - Capteur sans contact	MAT-POTELETC
Potelet - bouton poussoir	MAT-POTELETBP

MÂTS EN INOX
OPTIONS



Bouton poussoir déporté




Thermolaquage
RAL au choix



Covering
effet bois, effet pierre, personnalisable



Plaque de chantier

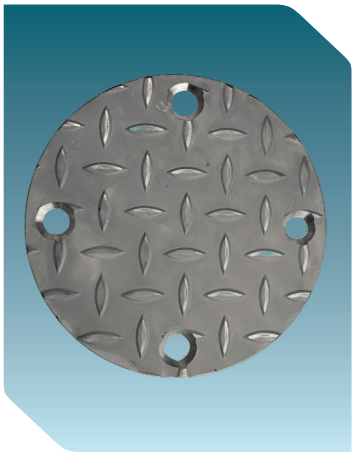

Plaque d'hivernage



Accessoires pour mise en série

Options	Références
Bouton poussoir déporté	OPTI-A-BPDEPORT
Thermolaquage	OPTI-M-THERMO
Covering	OPTI-M-COVERING
Plaque de chantier	OPTI-M-CHANTIER
Plaque d'hivernage	OPTI-M-HIVERNAGE
Accessoires mise en série	OPTI-M-TEENSERIE

MÂTS EN ALU

GAMME MANSENG

NOUVEAU

Conçus pour répondre à différentes configurations d'aménagement, ces mâts aluminium se déclinent en trois formats : droit, cintré ou portique.
Leur design sobre et moderne garantit une intégration harmonieuse, que ce soit en environnement urbain ou collectif.

Comme l'ensemble de nos mâts aluminium, la finition est personnalisable en couleur pour une parfaite adéquation avec votre projet.

POINTS FORTS

PERSONNALISABLE
RAL au choix

DESIGN


Designation	R éférence
Manseng	MAT-MANSENG
Manseng cintré	MAT-MANSENGCINTRE
Manseng portique	MAT-MANSENGPORTIQUE

MANSENG CINTRÉ


- Hauteur : 2,8m
- Largeur : 13 cm
- Profondeur : 13 cm
- 4 buses
- Espacement des buses : 25 cm
- 18kg



Circonférence de la gamme MANSENG



Fixation de la gamme MANSENG



MANSENG

- Hauteur : 2,5m
- Largeur : 13cm
- Profondeur : 13 cm
- 4 buses
- Espacement des buses : 25 cm
- 18kg

MANSENG PORTIQUE

- Hauteur : 2,8m
- Largeur : 13 cm
- Profondeur : 13 cm
- 12 buses
- Espacement des buses : 25 cm
- 18kg





MÂTS EN ALU

GAMME K120

NOUVEAU

Avec leur tube rond au design épuré, les mâts aluminium K120 s'intègrent naturellement dans tous les environnements.

Déclinés en version droite, cintrée ou portique, ils permettent d'adapter la structure à la configuration de votre espace tout en garantissant une diffusion homogène et efficace.

Finition personnalisable pour une parfaite cohérence esthétique avec votre projet.

POINTS FORTS

PERSONNALISABLE
RAL au choix

DESIGN


Designation	Référence
K120	MAT-K120
K120 cintré	MAT-K120CINTRE
K120 portique	MAT-K120PORTIQUE

K120 CINTRÉ


- Hauteur : 2,8m
- Diamètre : 12 cm
- 4 buses
- 18kg



Circonférence de la gamme K120



Fixation de la gamme K120



K120

- Hauteur : 2,5m
- Diamètre : 12 cm
- 4 buses
- 18kg

K120 PORTIQUE

- Hauteur : 2,5m
- Diamètre : 12 cm
- 12 buses
- 18kg





MÂTS EN ALU

GAMME SHIRAZ

NOUVEAU

Avec sa silhouette rectangulaire affirmée, le mât aluminium Shiraz apporte une présence architecturale forte à vos espaces extérieurs.

Disponible en version 4 ou 5 buses, il assure une diffusion homogène et maîtrisée.
Une option éclairage intégré permet d'ajouter une dimension lumineuse élégante en soirée.

Couleurs personnalisable pour une intégration parfaite à votre projet.

POINTS FORTS


PERSONALISABLE
RAL au choix

DESIGN


Designation	R éférence
Shiraz	MAT-SHIRAZ
Shiraz led	MAT-SHIRAZLED

SHIRAZ LED


- Hauteur : 3 m
- Largeur : 15,8 cm
- Profondeur : 9,5 cm
- 4 buses
- 18kg
- Lampe LED

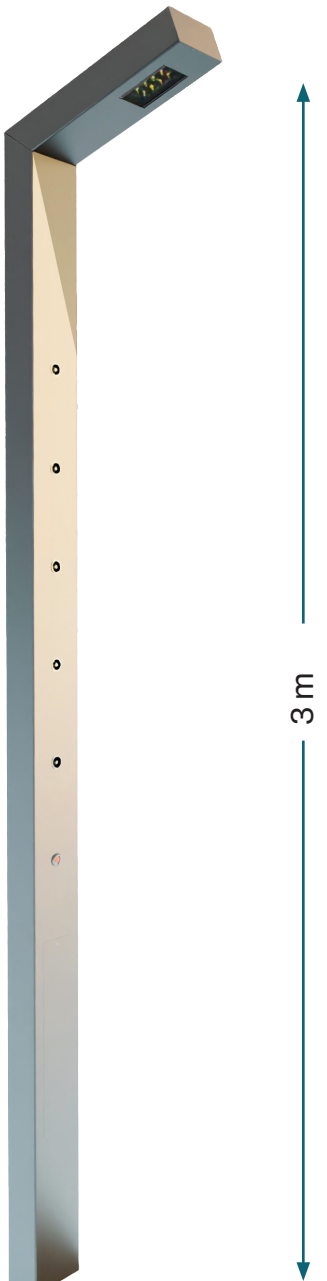

Circonférence de la gamme Shiraz




Fixation de la gamme Shiraz



SHIRAZ

- Hauteur : 3 m
- Largeur : 15,8 cm
- Profondeur : 9,5 cm
- 5 buses
- 18kg

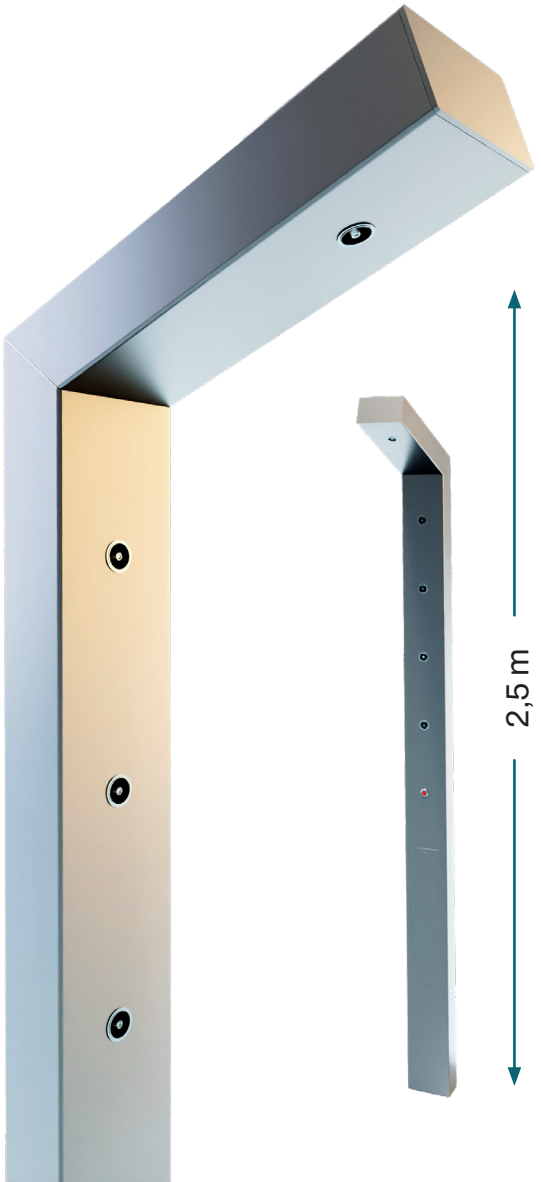

BRUMIVENTILATION

LA BRUMIVENTILATION CLIMEXT

La brumiventilation Climext associe la puissance de la ventilation à la finesse de la brumisation haute pression.

Elle permet de rafraîchir efficacement une zone précise en combinant la puissance de la ventilation à la finesse de la brumisation.


Disponible en plusieurs configurations, le brumiventilateur s'adapte aux contraintes d'installation et aux usages spécifiques de chaque environnement.

Recommandé pour les :

Industries

CHRD

3 BRUMIVENTILATEURS DISPONIBLES




BRUMIVENTILATEUR PRO
SUR SUPPORT MURAL

Page 96



BRUMIVENTILATEUR PRO
SUR PIED

Page 96




BRUMIVENTILATEUR COMPACT

Page 97

BRUMIVENTILATEUR PRO

SUR SUPPORT MURAL

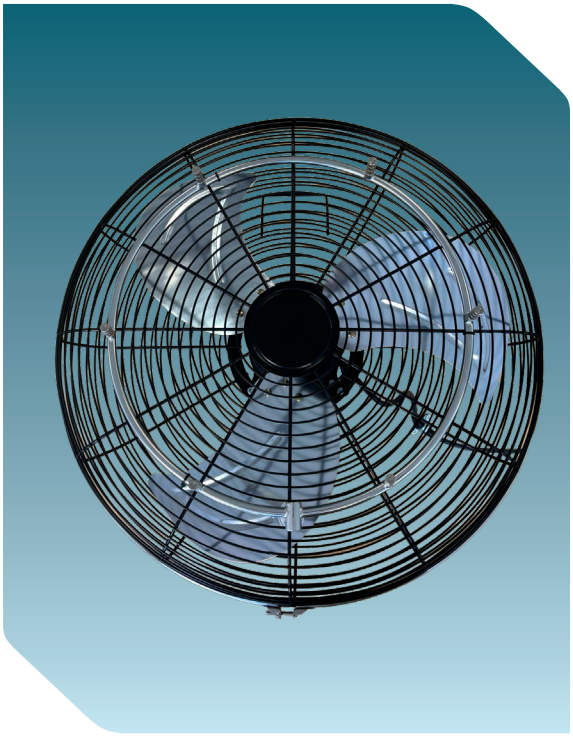

Idéal pour les installations fixes, le brumiventilateur sur support mural permet d'abaisser rapidement la température dans les zones stratégiques tout en garantissant une diffusion homogène et maîtrisée.

Sa fixation murale en fait une solution discrète, structurée et parfaitement adaptée aux environnements professionnels nécessitant une implantation permanente.

AVANTAGES :

- Diffusion large et homogène : oscillation
- Faible encombrement : Ø51 cm
- Abaissement rapide de la température
- Parfait pour les environnements semi-clos

BRUMIVENTILATEUR PRO

SUR PIED

Le brumiventilateur sur pied allie performance et flexibilité. Il permet de créer une zone de fraîcheur précise tout en conservant une grande liberté de positionnement.

Facile à intégrer dans différents environnements, il s'adapte aux configurations évolutives et offre un confort thermique immédiat pour des postes de travail comme pour du public.

AVANTAGES :

- Liberté de positionnement selon la configuration des lieux
- Ajustement rapide de la zone de rafraîchissement
- Optimal pour les terrasses, ateliers, zones d'accueil ou événements
- Bon équilibre entre stabilité et flexibilité



POINTS FORTS DE LA BRUMIVENTILATION PRO

3
Vitesses de ventilation

3
Vitesses d'oscillation

6
Buses modulables

BRUMIVENTILATEUR COMPACT

MOBILE

Le brumiventilateur Compact est conçu pour offrir un rafraîchissement efficace avec une grande souplesse d'utilisation.



Facile à déplacer grâce à sa structure sur roues, le brumiventilateur compact permet d'intervenir rapidement là où le besoin se fait sentir.

Idéal pour les environnements dynamiques ou les configurations évolutives, il assure un confort thermique immédiat tout en conservant la puissance et la qualité de diffusion propres à la brumiventilation by Climext.

AVANTAGES :

- Déplacement facile et rapide d'une zone à une autre
- Mise en service immédiate
- Idéal pour besoins ponctuels ou saisonniers
- Adapté aux environnements évolutifs ou temporaires
- Solution autonome, modulable et respectant la réglementation

3
Vitesses de ventilation

3
Vitesses d'oscillation

4
Buses

RÉFÉRENCES

Designation	Références
Brumiventilateur pro - support mural	BV51-08SM06N
Brumiventilateur pro - sur pied	BV51-08PR06B
Brumiventilateur compact	BVCP-14PR04B


BRUMISATION PAR LE SOL

LA BRUMISATION PAR LE SOL

La brumisation par le sol offre une diffusion discrète, immersive et parfaitement intégrée à l'environnement. Idéale pour les espaces architecturaux, les terrasses ou les zones publiques, elle crée une sensation de fraîcheur naturelle tout en préservant l'esthétique des lieux.

Il existe 2 modes de brumisation par le sol :

Coffre de scellement + platine de sol
page 100

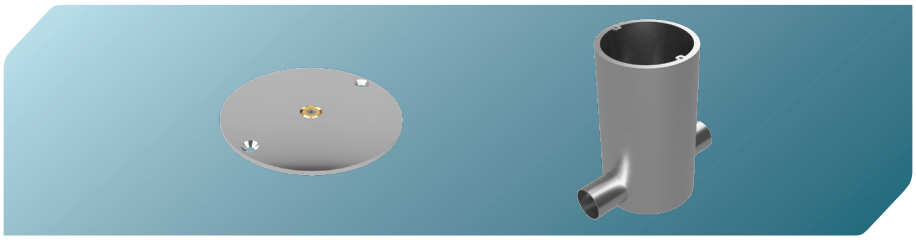

Buse encastrable
page 101




PLATINE DE SOL

La platine de sol CLIMEXT permet une diffusion de brume directement depuis le sol, pour créer des espaces rafraîchissants à fort impact visuel.



PLATINE DE SOL RONDE

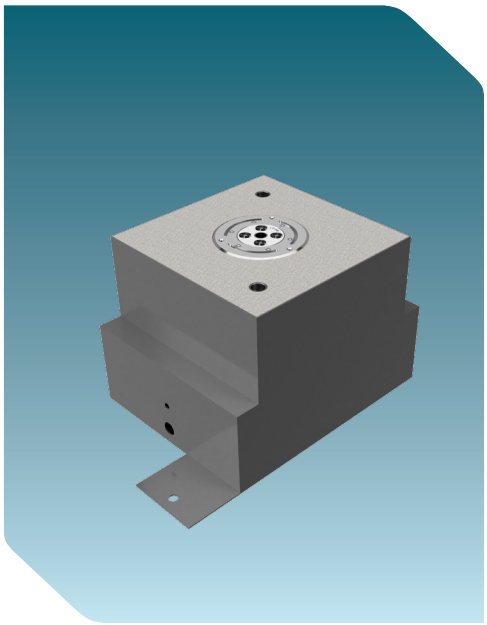

PLATINE DE SOL SPÉCIFIQUE

Discrètement intégrée au sol, elle transforme une place, une terrasse ou un jardin en véritable zone de fraîcheur, tout en conservant une esthétique épurée et contemporaine.

Repensée pour gagner en fiabilité et en précision, elle s'adresse aux projets techniques et architecturaux exigeants.

Chaque configuration étant unique, une étude personnalisée par nos équipes est indispensable pour garantir une intégration optimale et une performance maîtrisée.

BRUMISATION ASCENDANTE

ADAPTÉ AUX COLLECTIVITÉS

ETUDE PAR UN EXPERT CLIMEXT


Designation	Références
Platine de sol sur mesure	Nous consulter

NOUVEAU

BUSE ENCASTRABLE

Nouvelle dans la gamme, la buse encastrable ouvre de nouvelles possibilités pour vos projets de brumisation au sol.





BUSE ENCASTRABLE MD

La buse encastrable CLIMEXT diffuse la brume depuis le sol, avec une finition discrète et parfaitement intégrée. Compacte et polyvalente, elle s'adapte à tout type d'installation et permet de créer des zones de fraîcheur maîtrisées, aussi bien en espaces publics qu'en terrasses ou zones événementielles.

Elle combine liberté d'aménagement, esthétisme et performance, tout en préservant la cohérence architecturale du lieu.

BRUMISATION ASCENDANTE

ADAPTABILITÉ

DISCRÉTION

Designation	Références
Buse encastrable MD	KIT-BUSESOL06

BUSES ADAPTABLES

Designation	Débit	Projection	Référence
Buse MD 0,6	0,176 L/min	100 cm	BUSE07001
Buse MD 1	0,289 L/min	140 cm	BUSE07002
Buse MD 1,5	0,447 L/min	170 cm	BUSE07003
Buse MD 2,0	0,592 L/min	200 cm	BUSE07004
Buse MD 3,0	0,880 L/min	230 cm	BUSE07005
Buse MD 4,0	1,184L/min	300 cm	BUSE07006
Buse MD 6,0	1,761 L/min	360 cm	BUSE07007
Buse MD 8,0	2,353 L/min	420 cm	BUSE07008

Essai de projection effectué en intérieur à 60 bars, avec une variation possible de ±10 %.

PIÈCES D'ENTRETIEN


PIÈCES D'ENTRETIEN

Un entretien régulier est indispensable pour préserver les performances et la pérennité de nos systèmes.

Nous proposons l'ensemble des pièces d'entretien nécessaires : filtration, kits joints, clapets et composants essentiels au bon fonctionnement de votre installation. Consultez les pages suivantes pour identifier les références adaptées à votre matériel.

FILTRATION





Designation	Références
Filtre pour buse 10/24 (à l'unité)	BUSE09001
Filtre pour buse 10/24 x 50	BUSE09002
Filtre pour buse 10/24 x 100	BUSE09003
Filtre pour buse 10/24 x 500	BUSE09004
Filtre pour buse HD (à l'unité)	BUSE09006
Joint ballon	BUSE09020
Joint torique buse extérieur	BUSE09022
Joint torique buse coté filtre	BUSE09023
Joint torique coté orifice	BUSE09024
Ressort antigoutte	BUSE09025






Designation	Références
Filtre complet 5'' / 5µm	FILT5-S-05
Filtre complet 9'' / 1µm	FILT9-S-01
Filtre complet 9'' / 5µm	FILT9-S-05
Filtre complet 9'' / 25µm	FILT9-S-25
Filtre complet 9'' / 5µm charbon actif	FILT9-S-05CA
Filtre complet 9'' / 40µm lavable	FILT9-S-40LA
Filtre complet 9'' / polyphosphate	FILT9-S-POLY
Cartouche filtrante 5µm pour bocal 5''	FILT02003
Cartouche filtrante 1µm pour bocal 9''	FILT02001
Cartouche filtrante 5µm pour bocal 9''	FILT02002
Cartouche filtrante 25µm pour bocal 9''	FILT02005
Cartouche filtrante 5µm charbon actif pour bocal 9''	FILT02004
Cartouche filtrante 40µm lavable pour bocal 9''	FILT02006
Cartouche filtrante polyphosphate pour bocal 9''	FILT02007
Bocal 5''	FILT03002
Bocal 9''	FILT03003
Corps de filtre	FILT03005
Joint pour filtre	FILT03006
Bague écrou	FILT03001
Clé de filtre	FILT03004

PIÈCES D'ENTRETIEN

Designation	Références
Filtre à tamis complet 25 µm	FILT01003
Lot de 5 rechanges 5µm pour filtre à tamis	FILT02009
Lot de 5 rechanges 25µm pour filtre à tamis	FILT02010




Designation	Références
UV 11W + 2 liaisons	OPTI-S-UV11
UV 16W + 2 liaisons	OPTI-S-UV16
UV 18W + 2 liaisons	OPTI-S-UV18
UV 36W + 2 liaisons	OPTI-S-UV36
UV 55W + 2 liaisons	OPTI-S-UV55
UV 95W + 2 liaisons	OPTI-S-UV95



Designation	Références
Lampe UV 11W	ACHY01007
Lampe UV 16W	ACHY01008
Lampe UV 18W sur platine	ACHY01020
Lampe UV 18W sur porte	ACHY01021
Lampe UV 36W	ACHY01022
Lampe UV 55W	ACHY01024
Lampe UV 95W	ACHY01026
Quartz 18W /36W	ACHY01011
Quartz 55W/95W	ACHY01012





Designation	Références
Huile de vidange	CONS01005
Kit nettoyant de buse	MAIN-S-NETTOYANT

Nos options seules

Designation	Références
Télécommande complète	OPTI-S-TELECOM
Emetteur télécommande	ACEL02012
Récepteur télécommande	ACEL02013
Thermostat	OPTI-S-THERMOSTAT
Sécurité manque d'eau	OPTI-S-SME12
Pompe doseuse	OPTI-S-POMPEDO
Clapet antipollution	OPTI-S-CLAPET12
Bouton poussoir deporté	OPTI-S-BPDEPORT


Kit d'entretien de pompe

Pompe HPE - PRO



Designation	Débit en l/min	Références
Kit Clapets 6 joints torique + 6 clapets		MAIN-S-KITCLAPETHPE
Kit joints eau 3 joints toriques + 3 joints racleurs + 3 joints à lèvres	0,2 l/min à 8 l/min	MAIN-S-KITJEAUHPE15
Kit joints eau 3 joints toriques + 3 joints racleurs + 3 joints à lèvres	10,0 l/min à 13 l/min	MAIN-S-KITJEAUHPE18
Kit joints huile 3 joints SPI		MAIN-S-KITJHUILEHPE

Pompe HPV



Designation	Références
Kit Clapets 6 clapets	MAIN-S-KITCLAPETHPV
Kit joints eau 3 joints toriques + 3 joints racleurs + 3 joints à lèvres	MAIN-S-KITJEAUHPV
Kit joints huile 3 joints SPI	MAIN-S-KITJHUILEHPV

POMPE HRM - CONFORT



Designation	Références
Kit Clapets 6 clapets	MAIN-S-KITCLAPE-THRM
Kit joints eau 3 joints toriques + 3 joints racleurs	MAIN-S-KITJEAUHRM
Kit joints huile 3 joints SPI + 3 ressorts pour pistons	MAIN-S-KITJHUILEHRM

Pompe HRC-M



Designation	Débit en l/min	Références
Kit Clapets 6 joints torique + 6 clapets		MAIN-S-KITCLAPETHRCM
Kit joints eau 3 joints toriques + 3 joints racleurs + 3 joints à lèvres	0,2 l/min à 5,0 l/min	MAIN-S-KITJEAUHRCM15
Kit joints eau 3 joints toriques + 3 joints racleurs + 3 joints à lèvres	8,0 l/min à 13,0 l/min	MAIN-S-KITJEAUHRCM18
Kit joints huile 3 joints SPI		MAIN-S-KITJHUILEHRCM

Consultez-nous pour toute autre demande de pièces de maintenance.

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONTRATS DE MAINTENANCE

Nous vous proposons des contrats de maintenance pour nos système déjà en service. Il est nécessaire d'anticiper les éventuels dysfonctionnements et garantir la continuité de performance de votre installation.

Conditions :

- Retour et maintenance effectués uniquement sur la période d'octobre à mars inclus.
- Applicable aux installations équipées d'une pompe jusqu'à 21 L maximum (au-delà, nous consulter)
- Toute pièce ou intervention non listée dans le contrat fera l'objet d'un devis complémentaire

Maintenance - Mini Armext / Armext	Classique	Premium
Cartouche filtrante *Renouvellement de la cartouche filtrante 5µ.*	✓	✓
Vidange *Changement de l'huile.*	✓	✓
Kit joints EAU *Remplacement des joints eau HP.*	✗	✓
Kit clapets *Remplacement des clapets HP*	✗	✓
Kit joints Huile *Remplacement des joints SPI.*	✗	✓
Frais de port - en France métropolitaine	✓	✓
Prix HT	Nous consulter	Nous consulter

Maintenance - Super Armext / Maxi Armext	Classique	Premium
Cartouches filtrantes *Renouvellement des cartouches filtrantes 5µ et 25µ.*	✓	✓
Vidange *Changement de l'huile.*	✓	✓
Kit joints EAU *Remplacement des joints eau HP.*	✗	✓
Kit clapets *Remplacement des clapets HP*	✗	✓
Kit joints Huile *Remplacement des joints SPI.*	✗	✓
Frais de port - en France métropolitaine	✓	✓
Prix HT	Nous consulter	Nous consulter

NOS RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES

Retrouvez l'ensemble de nos références dans les pages suivantes.

ARMOIRES DE BRUMISATION

Désignation	Référence	Page
Armoires - Mini Armext		
Mini Armext - Pompe 0,5 l/min - Monophasée	ARM1-08M005V2	38
Mini Armext - Pompe 1,0 l/min - Monophasée	ARM1-08M010V2	38
Mini Armext - Pompe 2,0 l/min - Monophasée	ARM1-08M020V2	38
Mini Armext - Pompe 4,0 l/min - Monophasée	ARM1-08M040V2	38
Armoires - Armext		
Armext - Pompe 0,2 l/min - Monophasée	ARM2-08M002V1	38
Armext - Pompe 0,4 l/min - Monophasée	ARM2-08M004V1	38
Armext - Pompe 1,0 l/min - Monophasée	ARM2-08M010V1	38
Armext - Pompe 1,8 l/min - Monophasée	ARM2-08M018V1	38
Armext - Pompe 3,0 l/min - Monophasée	ARM2-08M030V1	38
Armext - Pompe 5,0 l/min - Monophasée	ARM2-08M050V1	38
Armext - Pompe 8,0 l/min - Monophasée	ARM2-08M080V1	38
Armext - Pompe 10,0 l/min - Monophasée	ARM2-08M100V1	38
Armext - Pompe 13,0 l/min - Triphasée	ARM2-08T130V1	38
Armoires - Super Armext V1		
Super Armext V1 - Pompe 0,2 l/min - Mono	ARM3-08M002V1	38
Super Armext V1 - Pompe 0,2 l/min - Mono ISO	ARM3-08M002V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 0,4 l/min - Mono	ARM3-08M004V1	38
Super Armext V1 - Pompe 0,4 l/min - Mono ISO	ARM3-08M004V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 1,0 l/min - Mono	ARM3-08M010V1	38
Super Armext V1 - Pompe 1,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M010V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 1,8 l/min - Mono	ARM3-08M018V1	38
Super Armext V1 - Pompe 1,8 l/min - Mono ISO	ARM3-08M018V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 3,0 l/min - Mono	ARM3-08M030V1	38
Super Armext V1 - Pompe 3,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M030V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 5,0 l/min - Mono	ARM3-08M050V1	38
Super Armext V1 - Pompe 5,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M050V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 8,0 l/min - Mono	ARM3-08M080V1	38
Super Armext V1 - Pompe 8,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M080V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 10,0 l/min - Mono	ARM3-08M100V1	38
Super Armext V1 - Pompe 10,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M100V1ISO	38
Super Armext V1 - Pompe 13,0 l/min - Tri	ARM3-08T130V1	38
Super Armext V1 - Pompe 13,0 l/min - Tri ISO	ARM3-08T130V1ISO	38

ARMOIRES DE BRUMISATION

Désignation	Référence	Page
Armoires - Super Armext V2 Découpe		
Super Armext V2 Découpe - 0,2 l/min - Mono	ARM3-08M002V2	39
Super Armext V2 Découpe - 0,2 l/min - Mono ISO	ARM3-08M002V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 0,4 l/min - Mono	ARM3-08M004V2	39
Super Armext V2 Découpe - 0,4 l/min - Mono ISO	ARM3-08M004V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 1,0 l/min - Mono	ARM3-08M010V2	39
Super Armext V2 Découpe - 1,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M010V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 1,8 l/min - Mono	ARM3-08M018V2	39
Super Armext V2 Découpe - 1,8 l/min - Mono ISO	ARM3-08M018V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 3,0 l/min - Mono	ARM3-08M030V2	39
Super Armext V2 Découpe - 3,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M030V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 5,0 l/min - Mono	ARM3-08M050V2	39
Super Armext V2 Découpe - 5,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M050V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 8,0 l/min - Mono	ARM3-08M080V2	39
Super Armext V2 Découpe - 8,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M080V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 10,0 l/min - Mono	ARM3-08M100V2	39
Super Armext V2 Découpe - 10,0 l/min - Mono ISO	ARM3-08M100V2ISO	39
Super Armext V2 Découpe - 13,0 l/min - Tri	ARM3-08T130V2	39
Super Armext V2 Découpe - 13,0 l/min - Tri ISO	ARM3-08T130V2ISO	39
Armoires - Maxi Armext		
Maxi Armext - Pompe 21,0 l/min - Triphasée	ARM4-X2T210HRK	39
Maxi Armext - Pompe 30,0 l/min - Triphasée	ARM4-X3T300HXW	39
Maxi Armext - Pompe 42,0 l/min - Triphasée	ARM4-X4T420HXWL	39
Armoires - Évolution Polyester		
Évolution en Armext polyester	EVO-ARM2-ARM2P	39
Évolution en Super Armext polyester	EVO-ARM3-ARM3P	39
Évolution en Maxi Armext polyester	EVO-ARM4-ARM4P	39

OPTIONS DE BRUMISATION

Désignation	Référence	Page
Options - En armoire		
Clapet antipollution (0,2 à 13 L/min)	OPTI-A-CLAPET12	44
Clapet antipollution 21 L/min	OPTI-A-CLAPET34	44
Clapet antipollution (30 à 42 L/min)	OPTI-A-CLAPET1	44
Filtre à cartouche 1 µm	OPTI-A-FILT901	44
Filtre à cartouche 25 µm	OPTI-A-FILT925	44
Filtre à cartouche 40 µm lavable	OPTI-A-FILT940LA	44
Filtre à cartouche polyphosphate	OPTI-A-FILT9POLY	44

OPTIONS DE BRUMISATION

Désignation	Référence	Page
Lampe UV 11W (jusqu'à 3,6 L/min)	OPTI-A-UV11	45
Lampe UV 16W (jusqu'à 6 L/min)	OPTI-A-UV16	45
Lampe UV 18W (jusqu'à 14,3 L/min)	OPTI-A-UV18	45
Lampe UV 36W (jusqu'à 31,3 L/min)	OPTI-A-UV36	45
Lampe UV 55W (jusqu'à 55 L/min)	OPTI-A-UV55	45
Lampe UV 95W (jusqu'à 70,3 L/min)	OPTI-A-UV95	45
Compteur horaire GHP	OPTI-A-CGHPV2	45
Compteur horaire UV	OPTI-A-CUVV2	45
Veille sanitaire	OPTI-A-VEILLESANI	46
Horloge hebdomadaire	OPTI-A-HORLOGE	46
Horloge hebdomadaire + Veille sanitaire	OPTI-A-HORLOGE+VS	46
Télécommande	OPTI-A-TELECOM	47
Bouton sélecteur de façade	OPTI-A-BRUMONOFF	47
Voyant de brumisation	OPTI-A-VOYANTBRUM	31
Pompe doseuse	OPTI-A-POMPEDO	49
Sécurité surchauffe	OPTI-A-SURCHAUF	33
Anneau de levage	OPTI-A-ANNEAU	33
Compteur d'eau	OPTI-A-CPTEAU12	35
Isolation phonique (Maxi)	OPTI-A-ISOMAXI	37
Découpe intérieure (Maxi v1)	OPTI-A-DECOUPMAXI	37
Découpe intérieure	OPTI-A-DECOUPEMAXI	51
Kit 24 volt (pilotage mâts)	OPTI-A-PILOT24V	51
Equerre de fixation	OPTI-A-EQUERRE	35
Bouton poussoir déporté	OPTI-A-BPDEPORT	87
Boîtier module 2 à 4 modules	OPTI-A-BOITIERMOD2/4	52
Boîtier module 5 à 6 modules	OPTI-A-BOITIERMOD5/6	52
Boîtier module 7 à 10 modules	OPTI-A-BOITIERMOD7/10	52
Options - Hors armoire		
Thermostat	OPTI-A-THERMOSTAT	48
Centrale de gestion hygrostatique	OPTI-A-CENTRALEH	48
Centrale de gestion hygro + thermo	OPTI-A-CENTRALEHT	48
Détecteur de pluie	OPTI-A-PLUIE	49
Anémomètre	OPTI-A-ANEMOMETRE	50
Détecteur de mouvement	OPTI-A-DETECT24INF	49
Capteur barrière optique	OPTI-A-BARRIERE	50
Détecteur de pluie (réf alternative)	ACEL02008	49
Détecteur de mouvement (réf alternative)	ACELO02002	49
Support mural (Mini/Armext)	OPTI-S-SUPMURAL	47

OPTIONS DE MÂTS

Désignation	Référence	Page
Thermolaquage RAL au choix	OPTI-M-THERMO	87
Covering (effet bois, pierre...)	OPTI-M-COVERING	87
Plaque de chantier	OPTI-M-CHANTIER	87
Plaque d'hivernage	OPTI-M-HIVERNAGE	87
Accessoires mise en série	OPTI-M-TEENSERIE	87

OPTIONS SAV

Désignation	Référence	Page
Kit dualtools (outil buse)	OPTI-S-DUALTOOLS	74
Taraud 10/24 UNC	OUTI-01005	74
Télécommande complète	OPTI-S-TELECOM	104
Emetteur télécommande	ACEL02012	104
Récepteur télécommande	ACEL02013	104
Thermostat (pièce)	OPTI-S-THERMOSTAT	104
Sécurité manque d'eau	OPTI-S-SME12	104
Pompe doseuse (pièce)	OPTI-S-POMPEDO	104
Clapet antipollution (pièce)	OPTI-S-CLAPET12	104
Bouton poussoir déporté (pièce)	OPTI-S-BPDEPORT	104
UV 11W + 2 liaisons	OPTI-S-UV11	104
UV 16W + 2 liaisons	OPTI-S-UV16	104
UV 18W + 2 liaisons	OPTI-S-UV18	104
UV 36W + 2 liaisons	OPTI-S-UV36	104
UV 55W + 2 liaisons	OPTI-S-UV55	104
UV 95W + 2 liaisons	OPTI-S-UV95	104

POMPES

Désignation	Référence	Page
Pompes - HJR (confort, max 6h/j)		
Pompe HJR-M 0,5 l/min	POMP-08-M005HJR	56
Pompe HJR-M 1,0 l/min	POMP-08-M010HJR	56
Pompe HJR-M 2,0 l/min	POMP-08-M020HJR	56
Pompe HJR-M 4,0 l/min	POMP-08-M040HJR	56

POMPES

Désignation	Référence	Page
Pompes - HRC (pro, 24h/24)		
Pompe HRC-M 0,2 l/min - Monophasée	POMP-08M002HRCM	56
Pompe HRC-M 0,4 l/min - Monophasée	POMP-08M004HRCM	56
Pompe HRC-M 1,0 l/min - Monophasée	POMP-08M010HRCM	56
Pompe HRC-M 1,8 l/min - Monophasée	POMP-08M018HRCM	56
Pompe HRC-M 3,0 l/min - Monophasée	POMP-08M030HRCM	56
Pompe HRC-M 5,0 l/min - Monophasée	POMP-08M050HRCM	56
Pompe HRC-M 8,0 l/min - Monophasée	POMP-08M080HRCM	56
Pompe HRC-M 10,0 l/min - Monophasée	POMP-08M100HRCM	56
Pompe HRC-T 13,0 l/min - Triphasée	POMP-08T130HRCM	56
Pompes - HRK/HXW (grands débits)		
Pompe HRK 21,0 l/min - Triphasée	POMP-XXT210HRK	56
Pompe HXW 30,0 l/min - Triphasée	POMP-XXT300HXW	57
Pompe HXWL 42,0 l/min - Triphasée	POMP-XXT420HXWL	57

ELECTROVANNES

Désignation	Référence	Page
Électrovannes - BP 2 voies		
Electrovanne BP 2 voies G1/2 MM	EVBP-12-2V	60
Electrovanne BP 2 voies G3/4 MM	EVBP-34-2V	60
Electrovanne BP 2 voies G1/2 MM Inox	EVBP-12-2VINOX	60
Electrovanne BP 2 voies G3/4 MM Inox	EVBP-34-2VINOX	60
Électrovannes - HP 2 voies		
Electrovanne HP 2 voies G1/4 FF	EVHP-G1/4FF-2V	60
Electrovanne HP 2 voies G1/4 FF Inox	EVHP-FF-2VINOX	60
Electrovanne HP 2 voies G3/8 FF - Passage large	EVHP-G3/8FF-2V	60
Électrovannes - HP 3 voies		
Electrovanne HP 3 voies Ø8	EVHP-08-3V	61
Electrovanne HP 3 voies Ø1/4	EVHP-14-3V	61
Electrovanne HP 3 voies Ø3/8	EVHP-38-3V	61
Electrovanne HP 3 voies sans raccord G1/4FF	EVHP-G1/4FF-3V	61
Electrovanne HP 3 voies G1/4FF Inox	EVHP-G1/4FF-3VINOX	61

TUBES

Désignation	Référence	Page
Tubes - Nylon couronnes		
Couronne nylon noir 25 m - Ø8	TUBE01003	64
Couronne nylon noir 25 m - Ø1/4	TUBE01001	64
Couronne nylon noir 25 m - Ø3/8	TUBE01007	64
Couronne nylon noir 50 m - Ø8	TUBE01005	64
Couronne nylon noir 100 m - Ø8	TUBE01006	64
Couronne nylon blanc 25 m - Ø8	TUBE01004	64
Couronne nylon blanc 25 m - Ø1/4	TUBE01002	64
Couronne nylon gris 25 m - Ø8	TUBE01008	64
Tubes - Nylon barres droites		
Barre droite noire 10 x 2 m - Ø8	TUBE02001	64
Barre droite noire 20 x 1,5 m - Ø8	TUBE02002	64
Tubes - Inox 316L		
Tube inox 316L au mètre - Ø8	TUBE03001	65
Tube inox 316L au mètre - Ø12	TUBE03002	65
Barre inox 3m / 6 perçages esp. 50 cm - Ø12	TUBE04001	65
Coupe + usinage raccord instantané (à l'unité)	SERV01007	65
Coupe + usinage raccord à serrage (à l'unité)	SERV01008	65
Outils		
Pince coupe tube	OUTI01004	65
Pince coupe tube inox	OUTI01007	65

FIXATION

Désignation	Référence	Page
FIXATIONS - Colliers		
Collier rapide noir - Ø8	FIXA01014	66
Collier rapide blanc - Ø8	FIXA01015	66
Collier rapide gris - Ø8	FIXA01016	66
Collier blanc - Ø8	FIXA01005	67
Collier blanc - Ø1/4	FIXA01002	67
Collier isophonique noir - Ø1/4	FIXA01006	67
Collier isophonique noir - Ø8	FIXA01003	67
Collier isophonique noir - Ø3/8	FIXA01008	67

FIXATION

Désignation	Référence	Page
FIXATIONS - Aimants & filins		
Aimant Ø32 métal	FIXA01009	69
Aimant Ø32 gris	FIXA01010	69
Aimant Ø32 blanc	FIXA01011	69
Pastille aimantée	FIXA01012	69
Adhésif pour pastille	FIXA01013	69
Filin	FIXA01017	69
Tendeur	FIXA01018	69

BUSE

Désignation	Référence	Page
Buses - Climext laiton nickelé		
Buse Climext Ø0,10mm - 0,03 L/min	BUSE03001	72
Buse Climext Ø0,15mm - 0,04 L/min	BUSE03002	72
Buse Climext Ø0,20mm - 0,07 L/min	BUSE03003	72
Buse Climext Ø0,30mm - 0,13 L/min	BUSE03004	72
Buse Climext Ø0,40mm - 0,17 L/min	BUSE03005	72
Buse Climext Ø0,50mm - 0,21 L/min	BUSE03006	72
Buse Climext Ø0,70mm - 0,35 L/min	BUSE03007	72
Buses - Climext Inox		
Buse Inox Ø0,10mm - 0,03 L/min	BUSE01001	72
Buse Inox Ø0,20mm - 0,07 L/min	BUSE01003	72
Buse Inox Ø0,30mm - 0,13 L/min	BUSE01004	72
Buse Inox Ø0,40mm - 0,17 L/min	BUSE01005	72
Buse Inox Ø0,50mm - 0,21 L/min	BUSE01006	72

BUSE

Désignation	Référence	Page
Buses - HD (mâts & brumisation sol)		
Buse HD Ø0,20mm - 0,07 L/min	BUSE08001	73
Buse HD Ø0,30mm - 0,13 L/min	BUSE08002	73
Buse HD Ø0,40mm - 0,17 L/min	BUSE08003	73
Buse HD Ø0,50mm - 0,21 L/min	BUSE08004	73
Buse HD Ø0,60mm - 0,27 L/min	BUSE08005	73
Buses - MD (haut débit)		
Buse MD 0,6 - 0,176 L/min - proj. 100 cm	BUSE07001	101
Buse MD 1,0 - 0,289 L/min - proj. 140 cm	BUSE07002	101
Buse MD 1,5 - 0,447 L/min - proj. 170 cm	BUSE07003	73
Buse MD 2,0 - 0,592 L/min - proj. 200 cm	BUSE07004	73
Buse MD 3,0 - 0,880 L/min - proj. 230 cm	BUSE07005	73
Buse MD 4,0 - 1,184 L/min - proj. 300 cm	BUSE07006	73
Buse MD 6,0 - 1,761 L/min - proj. 360 cm	BUSE07007	73
Buse MD 8,0 - 2,353 L/min - proj. 420 cm	BUSE07008	73
Buses - Mini buses		
Mini buse Ø0,20mm - 0,082 L/min	BUSE05002	74
Mini buse Ø0,30mm - 0,091 L/min	BUSE05003	74
Mini buse Ø0,40mm - 0,129 L/min	BUSE05004	74
Mini buse Ø0,50mm - 0,185 L/min	BUSE05005	74

RACCORDS

Désignation	Référence	Page
Raccords - Instantanés laiton Ø1/4		
Manchon porte buse - Ø1/4	RACR01001	79
T égal - Ø1/4	RACR01002	79
Coude - Ø1/4	RACR01003	79
Embout porte buse latéral - Ø1/4	RACR01004	79
Manchon - Ø1/4	RACR01005	79
Embout G1/4M - Ø1/4	RACR01006	79
Embout fin de ligne - Ø1/4	RACR01007	79

RACCORDS

Désignation	Référence	Page
Raccords - Instantanés laiton Ø8		
Manchon porte buse - Ø8	RACR02001	79
T égal - Ø8	RACR02002	79
Coude - Ø8	RACR02003	79
Embout porte buse latéral - Ø8	RACR02004	79
Manchon - Ø8	RACR02005	79
Embout G1/4M - Ø8	RACR02006	79
Bague porte buse coulissante - Ø8	RACR02012	79
Raccords - Instantanés laiton Ø3/8		
Manchon porte buse - Ø3/8	RACR03001	79
T égal - Ø3/8	RACR03002	79
Coude - Ø3/8	RACR03003	79
Embout porte buse latéral - Ø3/8	RACR03004	79
Manchon - Ø3/8	RACR03005	79
Embout G1/4M - Ø3/8	RACR03006	79
Embout fin de ligne - Ø3/8	RACR03007	79
Bague porte buse coulissante - Ø3/8	RACR03008	79
Raccords - Instantanés Inox Ø8		
Embout porte buse axial - Inox Ø8	RACR02007	79
Embout double porte buse axial - Inox Ø8	RACR02008	79
Embout triple porte buse axial - Inox Ø8	RACR02009	79
Embout G1/4M - Inox Ø8	RACR02010	79
Manchon porte buse - Inox Ø8	RACR02011	79
Bague porte buse coulissante - Inox Ø8	RACR02013	79
Manchon - Inox Ø8	RACR02014	79
Coude - Inox Ø8	RACR02015	79
T égal - Inox Ø8	RACR02016	79
Raccords - À serrage Inox 316		
Bouchon obturateur - Inox Ø8	RACS01009	80
T égal - Inox Ø8 serrage	RACS01010	80
Coude - Inox Ø8 serrage	RACS01011	80
Embout G1/4M - Inox Ø8 serrage	RACS01012	80
Manchon - Inox Ø8 serrage	RACS01013	80
Manchon porte buse 10/24F - Inox Ø8 serrage	RACS01016	80
Manchon porte buse G1/4F - Inox Ø8 serrage	RACS01017	80

RACCORDS

Désignation	Référence	Page
Raccords - Rapides laiton		
Raccord rapide F x G1/4F	RACC03038	81
Raccord rapide F x G1/4M	RACC03039	81
Raccord rapide M x G1/4F	RACC03040	81
Raccord rapide M x G1/4M	RACC03041	81
Raccord coupleur F x G1/4F	RACC03036	81
Raccord coupleur M x G1/4F	RACC03037	81
Raccord coupleur complet G1/4FF	RACC03044	81

MÂTS

Désignation	Référence	Page
Mâts - Inox		
Mât Courbe Ø114mm - 6 buses - Sans capteur	MAT-COURBE06	85
Mât Courbe Ø114mm - 6 buses - Avec capteur	MAT-COURBE06C	85
Mât Étoile Ø114mm - 2x6 buses - Sans capteur	MAT-ETOILE12	85
Mât Étoile Ø114mm - 2x6 buses - Avec capteur	MAT-ETOILE12C	85
Adaptateur socle de candélabre	MAT-ADAPCANDEL	86
Module d'ancrage à sceller	MAT-SUPANCRAGE	86
Potelet - Capteur sans contact	MAT-POTELETC	86
Potelet - Bouton poussoir	MAT-POTELETBP	86
Mâts - Alu		
Mât Manseng	MAT-MANSENG	89
Mât Manseng cintré	MAT-MANSENGCINTRE	88
Mât Manseng portique	MAT-MANSENGPORTIQUE	89
Mât K120	MAT-K120	91
Mât K120 cintré	MAT-K120CINTRE	90
Mât K120 portique	MAT-K120PORTIQUE	91
Mât Shiraz	MAT-SHIRAZ	93
Mât Shiraz LED	MAT-SHIRAZLED	92

BRUMIVENTILATEUR ET BRUMISATION PAR LE SOL

Désignation	Référence	Page
Brumiventilation		
Brumiventilateur Pro - Support mural	BV51-08SM06N	97
Brumiventilateur Pro - Sur pied	BV51-08PR06B	97
Brumiventilateur Compact (mobile)	BVCP-14PR04B	97
Brumisation par le sol		
Kit buse encastrable MD	KIT-BUSESOL06	101

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1.COMMANDES

Toute commande nous est soumise sous réserve d'acceptation et vaut dans les conditions de prix, de délai, de paiement ci-mentionnées ou publiées en nos locaux. Nos offres et devis ne nous engagent que durant le délai de validité qu'ils mentionnent, à défaut, ils sont réputés ne pouvoir être acceptés qu'un mois à compter du jour de leur remise. Sauf stipulation contraire, aucune offre ou devis ne sont réputés forfaitaires. Toutes charges, pièces ou fournitures même non désignées préalablement seront facturées en sus si elles font l'objet d'une demande particulière du client hors du champ de désignation des références habituelles de SAS CLIMEXT.

2.PRIX

Tous nos tarifs sont établis pour un enlèvement de marchandises au départ de nos ateliers et sous réserve du parfait respect de nos conditions de vente. Nos prix sont fermes pour les commandes acceptées. Nos tarifs sont susceptibles de modifications sans préavis. Nos prix affichés hors taxes, seront majorés de toutes les taxes obligatoires applicables le jour de la livraison, ainsi que les frais de port, droits de douanes ou cours des changes s'il y a lieu.

3.DELAIS

Les délais de disponibilité des commandes, mentionnés ou non, ne sont donnés qu'à titre indicatif. En cas de pénurie de transports, et s'il peut être rapporté que l'objet de vente est disponible en nos magasins, il appartiendra au client de s'approvisionner par lui-même, nonobstant tout accord particulier concernant les frais de transport s'il y a lieu.

4.TRANSPORTS

Conformément aux articles 105 et suivants du commerce, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Celui-ci est seul responsable des réserves contre le transporteur. Nous nous réservons le droit de refuser un transporteur mandaté par le contractant si ce transporteur ne présente pas les conditions requises par nos ateliers.

5.MATERIEL : Garantie

Le respect de conditions de montage et de pose de nos matériels est un impératif. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'irrespect des règles de l'art. En cas de dommages, et qu'elles qu'en soient les causes, notre garantie n'inclut que notre matériel. Pour être valide, la garantie que nous portons à nos appareils suppose leur usage selon des normes conformes aux prescriptions données par notre service technique. Un retour éventuel de matériel ne peut se faire qu'avec notre accord, en port payé, dans l'emballage d'origine.

6.PAIEMENT

Avec chaque commande, le client versera 40 % du montant toutes taxes. Le solde s'effectue au comptant, à l'enlèvement des marchandises. Si par conditions particulières dérogeant aux présentes, il est convenu d'autres modalités, l'irrespect d'une seule des modalités convenues rend immédiatement exigible l'intégralité des créances en cours. Par sa simple acceptation des présentes, le client autorise SAS CLIMEXT à présenter un effet bancaire à l'échéance convenue, qu'il s'engage à accepter si nécessaire.

7.RESERVE DE PROPRIETE

Par sa simple acceptation des présentes, le client accepte que le transfert de propriété des biens objets de chaque commande n'intervienne que par coïncidence avec leur parfait règlement.

8.LITIGES, JURIDICTIONS

Le tribunal de commerce de Montpellier est seul compétent pour trancher de tout litige éventuel. A ce titre, le contractant reconnaît le bon droit de SAS CLIMEXT d'obtenir une indemnité fixe minimale de mille cinq cent vingt cinq euros par objet de litige, cela à titre de clause pénale s'il y a lieu.

CLMXT®

SAS CLIMEXT
contact@climext.com
+ 33 04 67 04 17 80

7 impasse de la Capitelle
ZAE CRESSE SAINT MARTIN
34660 Cournonsec - France

SAS au capital de 110 000 € - RCS Montpellier 443 451 836
Siret : 443 451 836 00037 - TVA Intra Communautaire : FR 35 443 451 836
EORI : FR44345183600037